



TCA-0066


Barriera galvanica due canali a sicurezza intrinseca ISO IS Ex ia IIC

Funzionalità

Questa barriera isolata viene utilizzata per applicazioni a sicurezza intrinseca. Fornisce l'alimentazione a solenoidi, LED e dispositivi di allarmi acustici situati in un'area pericolosa.

Il segnale di uscita ha una caratteristica resistiva. Di conseguenza la tensione e la corrente di uscita dipendono dal carico e dalla tensione di ingresso.

A pieno carico sono disponibili 10 V a 45 mA per l'applicazione in aree pericolose.

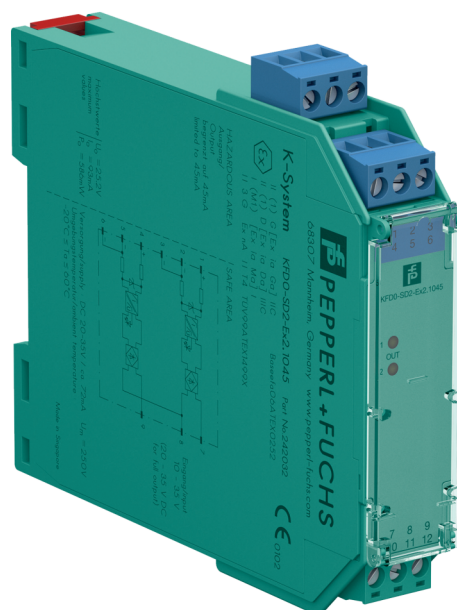

Dettagli

- Barriera ad isolamento galvanico a due canali

TCA-0066

Barriera galvanica due canali a sicurezza intrinseca ISO IS Ex ia IIC

Specifiche tecniche

Elettrico

Tipo di alimentatore	24 VDC
----------------------	--------

Fisico

Tipo di montaggio	barra DIN
-------------------	-----------

Regolatorio

Certificazioni	UL
----------------	----

Standards	IEC/EN 61508
-----------	--------------
