

TVM-2413

Monitor Led 24" TruVision, VGA, HDMI, con Altoparlanti audio, Full HD 1920x1080

Overview

The LED TVM range of monitors is the latest advancement in TruVision monitors. Providing superior image quality through HDMI or VGA connections, these monitors are a great fit for today's demanding video surveillance market.

Whether displaying analog or IP resolutions, these monitors are designed to provide top image quality paired with industrial reliability.

These monitors are designed to perform 24/7 and are design with security applications in mind.

Capabilities

The TVM-2413 is a 24" class monitor, offering HDMI and VGA connections. The monitor has two built in speakers and is provided with VESA wall mount holes, making them easy to combine with a variety of TruVision mounting accessories. The on screen display allows for full control of images settings such as brightness, contrast and colour temperature.



Dettagli

- 24" LED Backlight
- Full HD resolution
- 16:9 aspect ratio
- 1920 x 1080 recommended resolution
- 1,000:1 contrast ratio for crisp images
- Multiple inputs including VGA, HDMI

TVM-2413

Monitor Led 24" Truvision, VGA, HDMI, con Altoparlanti audio, Full HD 1920x1080

Specifiche tecniche

Generale

Tecnologia	LED
Compatibilità VESA	100 x 100 mm
Accessori Inclusi	Manuale, Cavo di alimentazione

Schermo

Dimensione schermo	23.6"
Proporzioni	16:9
Rapporto di contrasto	1000:1
Angolo di visione (H/V)	178° / 178°
Tempo di risposta	14 ms
Luminosità	250 cd/m ² (typ)
Risoluzione consigliata	1920 x 1080 @ 60 HZ

Interfaccia

I/O video BNC	No
Ingresso video VGA	Si
Ingresso video HDMI	1
Ingresso stereo per PC	Si
Uscita audio	No

Operazioni

Controlli	Power, Up/Down, Left/Right, Source, OSD Menu
OSD	English, French, Spanish, German, Italian, Portuguese, Netherlands, Russian, Turkish, Polish
Supporto controllo remoto	No

Elettrico

Tipo di alimentatore	100 a 240 VCA
Consumo di energia	<30W

Fisico


Dimensioni fisiche	540mm x 418mm x 227mm (with stand) 614mm x 465mm x 109mm (Box)
Peso netto	3.43 kg
Peso spedizione	4.44 kg
Colore	Nero
Tipo di contenitore	Plastica

Ambientale

Temperatura operativa	0 to 40°C
Temperatura di immagazzinamento	-20 to 55°C
Umidità relativa	5 to 95% (non-condensing)
Ambiente	Interno

Regolatorio

Conformità	CE, UKCA
------------	----------

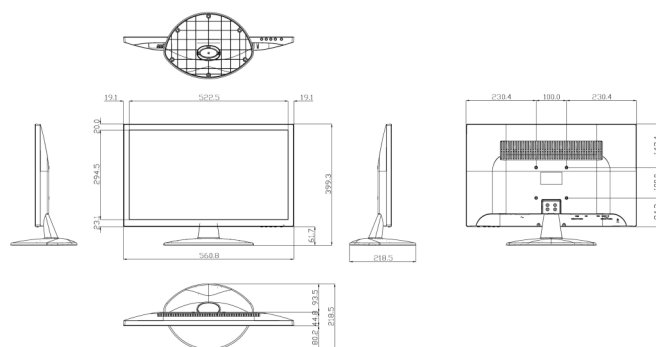

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.