

TVM-3202

TRUVISION 32" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio Speaker, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080

Panoramica

La gamma di monitor LED TVM è l'ultima evoluzione dei monitor della linea TruVision. Fornendo immagini di qualità superiore tramite connessioni HDMI, VGA e BNC, questi monitor sono ideali per l'esigente mercato della videosorveglianza di oggi. Indipendentemente dalla visualizzazione di risoluzioni analogiche o IP, questi monitor sono progettati per fornire la massima qualità d'immagine unita all'affidabilità industriale. Questi monitor sono progettati pensando alle applicazioni di sicurezza, per un funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Caratteristiche

Il TVM-3202 è un monitor da 32", dotato di connessioni di ingresso HDMI, VGA e BNC. Il monitor ha due altoparlanti incorporati ed è dotato di fori per il montaggio a parete VESA, compatibile con l'ampia gamma di accessori di montaggio TruVision. Il menù a display consente il pieno controllo delle impostazioni delle immagini come luminosità, contrasto e temperatura del colore.



Dettagli

- 32" con retroilluminazione a LED
- Risoluzione Full HD
- Visualizzazione in 16:9
- Risoluzione consigliata 1920x1080
- Contrasto 1000:1 per immagini chiare e ben definite
- Filtro digitale 3D comb per immagini di alta qualità
- Ingressi: BNC, VGA, HDMI
- Uscita analogica BNC

TVM-3202

TRUVISION 32" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio Speaker, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080

Specifiche tecniche

Generale

Tecnologia	LED
Compatibilità VESA	100 x 100 mm
Tipo di filtro	3D Combfilter, Deinterlace
Accessori Inclusi	Manuale, Cavo di alimentazione, Controllo remoto
Durata della lampada a pannello	30,000 hours

Schermo

Dimensione schermo	31.5"
Proporzioni	16:9
Rapporto di contrasto	1000:1
Angolo di visione (H/V)	178° / 178°
Tempo di risposta	8ms
Luminosità	300 cd/m ² (typ)
Standards di compatibilità video	NTSC/PAL Auto Detect
Risoluzione consigliata	1920 x 1080 @ 60 HZ

Audio

Potenza speaker	2W x 2
Altoparlanti	Built-in

Interfaccia

I/O video BNC	1/1
Ingresso video VGA	Si
Ingresso video HDMI	1
Ingresso audio RCA	1
Ingresso stereo per PC	Si
Uscita audio	No

Operazioni

Controlli	Power, Up/Down, Left/Right, Source, OSD Menu
OSD	English, French, Spanish, German, Italian, Portuguese, Netherlands, Russian, Turkish, Polish
Supporto controllo remoto	Si

Elettrico

Tipo di alimentatore	100 a 240 VCA
Consumo di energia	<45W

Fisico


Dimensioni fisiche	729mm x 551 mm x 245mm
Peso netto	8.2 kg
Peso spedizione	10.5 kg
Colore	Nero
Tipo di contenitore	Plastica

Ambientale

Temperatura operativa	0 to 40°C
Temperatura di immagazzinamento	-20 to 60°C
Umidità relativa	10 to 85%
Ambiente	Interno

Regolatorio

Conformità	CE
------------	----

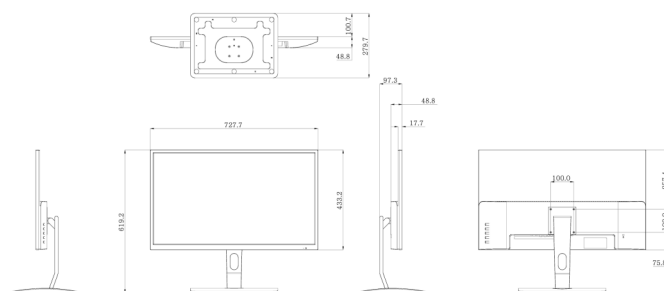

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 May 2023 - 9:54