

TVW-5601

Telecamera Wedge TruVision IP, 2MPx, H.265/H.264, ottica fissa con focale da 2,0mm, True D/N, WDR, 10m IR, Audio, I/Os, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP66, IK8,

Panoramica

La linea di telecamere IP TruVision wedge della serie 6 sfrutta la più recente tecnologia di compressione video H.265 per portare immagini di alta qualità e ad alta definizione sul mercato della videosorveglianza di massa. Con risoluzioni video da 2 megapixel a 4K, queste telecamere IP sono apparati di videosorveglianza ideali per soddisfare qualsiasi esigenza. Dotati di tecnologia avanzata e capacità di elaborazione del segnale, catturano efficacemente il video in condizioni difficili.

Le telecamere TruVision utilizzano la tecnologia di compressione H.265 e / o H.264 con capacità di streaming triplo, semplificando la gestione dell'utilizzo della larghezza di banda della telecamera. La registrazione su una scheda MicroSD locale (non inclusa) protegge i dati in caso di interruzioni della rete.

Queste telecamere vanno ben oltre il rilevamento del movimento standard con funzionalità di allarme avanzate, tra cui rilevamento di attraversamento di una linea, rilevamento di intrusioni e funzionalità di rilevamento del volto. Ciascuna è configurabile dall'utente per adattarsi al meglio all'ambiente di installazione. La funzione della regione di interesse (ROI) garantisce che a determinate parti di un'immagine venga data priorità in caso di traffico di rete elevato o degrado della rete.



Dettagli

- Risoluzione massima: 1920 x 1080
- Compressione H.265 e/o H.264 con triplo streaming
- Compatibile con lo standard ONVIF profilo G e S
- Supporta registrazione a bordo con memorie SDHC fino a 128GB
- Portata IR fino a 10m
- Wide Dynamic Range fino a 120dB
- Analisi video: face detection, intrusion detection, cross line detection
- Ingressi e uscite di allarme e audio

TVW-5601

Telecamera Wedge TruVision IP, 2MPx, H.265/H.264, ottica fissa con focale da 2,0mm, True D/N, WDR, 10m IR, Audio, I/Os, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP66, IK8,

Specifiche tecniche

Generale

Tecnologia	IP
Video standard	NTSC, PAL
Modalità di visualizzazione	Hallway View, Mirror, ROI (Region Of Interest)
Compatibilità Software	OnGuard, Prism, TruVision Navigator, TVRmobile, UltraView, Web Browser

Telecamera

Dimensioni del sensore	1/2.8"
Risoluzione Max.	2 MP
Sensor scan	Progressive
Tipo di sensore	CMOS
Rapporto digitale S/N	50 dB (AGC Off)
Shutter time	1/3 to 1/100,000 s

Prestazioni di illuminazione

Tipo WDR	True WDR
WDR	120 dB
Riduzione dei disturbi digitale	3D DNR
Day/night	True Day/Night
Motorized IR cut filter	Si
Color sensitivity	0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Color: 0.009 lux @(F1.6, AGC ON)
B/W sensitivity	0 lux with IR on
Trigger B/W	Auto/Schedule/Triggered by alarm in
Infrared (IR)	Yes
Portata IR	Up to 10 m

Codifica

Flussi video	3
Compressione flusso principale	H.264, H.265
Compressione flusso secondario	H.264, H.265, MJPEG
Compressione del terzo flusso	H.264, H.265
Video bit rate	32 to 16 Mbps
Risoluzione flusso principale	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p)
Sub stream resolutions	320 x 240 (QVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Risoluzione del terzo flusso	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 352 x 288 (CIF), 640 x 360 (nHD)
Risoluzione Max. @ fps	1920 x 1080 @ 25/30 fps

Lente

Tipo obiettivo	Fisso
Lunghezza focale	2.0 mm: Horizontal field of view: 132°, Vertical field of view: 77°, Diagonal field of view: 153°
f-stop	F2.0

Rete

Interfaccia di rete	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Integrazione	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Protocolli di rete supportati	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Audio

Compressione audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2
Ingresso audio	2 inputs: Line in or Mic in (built-in microphone)
Uscita audio	1 output (line out)
Audio bit rate	64kbps(G.711) / 16kbps(G.722.1) / 16kbps(G.726) / 32-192kbps(MP2L2)

Allarme I/O

Alarm inputs	1
Uscita di allarme	1

Memoria

Supporto registrazione locale	Yes
Local storage type	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot
Capacità Max. di registrazione	128 GB

Intelligenza video

Attivazione allarme	HDD error, HDD full, Invalid login, Conflitto di indirizzi IP, Rivelatori di movimento, Rete disconnessa, Video tampering
ROI	Support 1 fixed region for main stream and sub-stream
Analisi video	Rilevazione avanzata del movimento, Face detection, Intrusion detection, Rilevazione Line crossing

Elettrico

Operating voltage	12 VDC \pm 25%, Φ 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
Power consumption	max. 8 W @ 12 VDC

Fisico

Physical dimensions	110 x 56.4 mm 4.33 x 2.22 in.
Net weight	395 g 0.87 lb.
Colore	Grigio
Form Factor	Cuneo

Ambientale

A prova di vandalo	Yes
Valutazione impatto	IK8
Ambiente	All'aperto
Temperatura operativa	-30 to +60°C -22 to +140°F
Relative humidity	<95% (non-condensing)
IP rating	IP66

TVW-5601


Telecamera Wedge TruVision IP, 2MPx, H.265/H.264, ottica fissa con focale da 2,0mm, True D/N, WDR, 10m IR, Audio, I/Os, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP66, IK8,

Regolatorio

Compliance CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Staffe e Supporti	TVW-BB1	Back Box per telecamere wedge serie 6

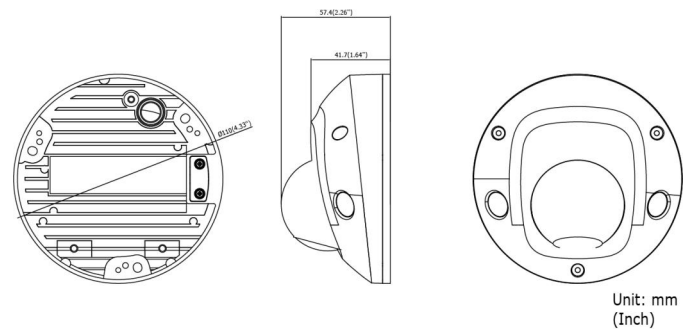

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 18 April 2024 - 15:09