

TVW-5603

Telecamera Wedge TruVision IP, 2MPx, H.265/H.264, ottica fissa con focale da 2,8mm, True D/N, WDR, 10m IR, Audio, I/Os, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP66, IK8,

Panoramica

La linea di telecamere IP TruVision wedge della serie 6 sfrutta la più recente tecnologia di compressione video H.265 per portare immagini di alta qualità e ad alta definizione sul mercato della videosorveglianza di massa. Con risoluzioni video da 2 megapixel a 4K, queste telecamere IP sono apparati di videosorveglianza ideali per soddisfare qualsiasi esigenza. Dotati di tecnologia avanzata e capacità di elaborazione del segnale, catturano efficacemente il video in condizioni difficili.

Le telecamere TruVision utilizzano la tecnologia di compressione H.265 e / o H.264 con capacità di streaming triplo, semplificando la gestione dell'utilizzo della larghezza di banda della telecamera. La registrazione su una scheda MicroSD locale (non inclusa) protegge i dati in caso di interruzioni della rete.

Queste telecamere vanno ben oltre il rilevamento del movimento standard con funzionalità di allarme avanzate, tra cui rilevamento di attraversamento di una linea, rilevamento di intrusioni e funzionalità di rilevamento del volto. Ciascuna è configurabile dall'utente per adattarsi al meglio all'ambiente di installazione. La funzione della regione di interesse (ROI) garantisce che a determinate parti di un'immagine venga data priorità in caso di traffico di rete elevato o degrado della rete.



Dettagli

- Risoluzione massima: 1920 x 1080
- Compressione H.265 e/o H.264 con triplo streaming
- Compatibile con lo standard ONVIF profilo G e S
- Supporta registrazione a bordo con memorie SDHC fino a 128GB
- Portata IR fino a 10m
- Wide Dynamic Range fino a 120dB
- Analisi video: face detection, intrusion detection, cross line detection
- Ingressi e uscite di allarme e audio
- Ottica con focale da 2.8mm. Custodia disponibili nei colori grigio, bianco e nero

TVW-5603

Telecamera Wedge TruVision IP, 2MPx, H.265/H.264, ottica fissa con focale da 2,8mm, True D/N, WDR, 10m IR, Audio, I/Os, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP66, IK8,

Specifiche tecniche

Generale

Technology	IP
Standard Video	NTSC, PAL
Modalità di visualizzazione	Hallway View, Mirror, ROI (Region Of Interest)
Software compatibility	OnGuard, Prism, TruVision Navigator, TVRmobile, UltraView, Web Browser

Telecamera

Sensor size	1/2.8"
Risoluzione Max.	2 MP
Sensor scan	Progressive
Sensor type	CMOS
Shutter time	1/3 to 1/100,000 s

Prestazioni di illuminazione

Tipo WDR	True WDR
WDR	120 dB
Riduzione dei disturbi digitale	3D DNR
Day/night	True Day/Night
Motorized IR cut filter	Si
Color sensitivity	0.01 Lux @ (F2.25, AGC ON), 0.028 lux @ (F2.0, AGC ON)
Sensibilità B/W	0 lux with IR on
Trigger B/W	Auto/Schedule/Triggered by alarm in
Infrarosso (IR)	Si
IR range	Up to 10 m

Codifica

Video streams	3
Main stream compression	H.264, H.265
Sub stream compression	H.264, H.265, MJPEG
Compressione del terzo flusso	H.264, H.265
Velocità in bit video	32 to 16 Mbps
Main stream resolutions	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p)
Sub stream resolutions	320 x 240 (QVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Risoluzione del terzo flusso	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 352 x 288 (CIF), 640 x 360 (nHD)
Max. resolution @ fps	1920 x 1080 @ 25/30 fps

Lente

Lens type	Fisso
Focal length	2.8 mm: Horizontal field of view: 114°, Vertical field of view: 62°, Diagonal field of view: 135°
f-stop	F2.25

Rete

Interfaccia di rete	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Integration	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Supported network protocols	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Audio

Compressione audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2
Ingresso audio	2 inputs: Line in or Mic in (built-in microphone)
Uscita audio	1 output (line out)
Bitrate audio	64kbps(G.711) / 16kbps(G.722.1) / 16kbps(G.726) / 32-192kbps(MP2L2)

Allarme I/O

Ingresso di allarme	1
Uscita di allarme	1

Memoria

Local storage support	Si
Local storage type	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot
Capacità Max. di registrazione	128 GB

Intelligenza video

Attivazione allarme	HDD error, HDD full, Invalid login, Conflitto di indirizzi IP, Rivelatori di movimento, Rete disconnessa, Video tampering
ROI	Support 1 fixed region for main stream and sub-stream
Analisi video	Rilevazione avanzata del movimento, Face detection, Intrusion detection, Rilevazione Line crossing

Elettrico

Operating voltage	12 VDC \pm 25%, Φ 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
Power consumption	max. 8 W @ 12 VDC

Fisico

Physical dimensions	110 x 56.4 mm 4.33 x 2.22 in.
Net weight	395 g 0.87 lb.
Colour	Bianco
Form Factor	Cuneo

Ambientale

A prova di vandalo	Yes
Valutazione impatto	IK8
Environment	All'aperto
Operating temperature	-30 to +60°C -22 to +140°F
Relative humidity	<95% (non-condensing)
IP rating	IP66

TVW-5603


Telecamera Wedge TruVision IP, 2MPx, H.265/H.264, ottica fissa con focale da 2,8mm, True D/N, WDR, 10m IR, Audio, I/Os, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP66, IK8,

Regolatorio

Compliance CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Staffe e Supporti	TVW-BB1	Back Box per telecamere wedge serie 6

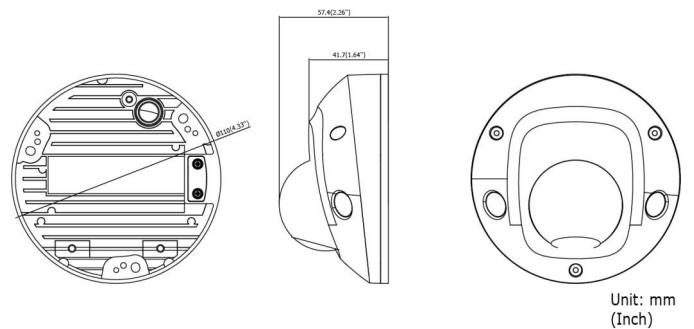

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 18 April 2024 - 15:09