

# TVW-6101

**Telecamera Wedge analogica HD-TVI, PAL, 1080p, 2.8 mm ottica fissa, true D/N, WDR 120dB, 10 m IR, uscita video HD-TVI o PAL 960H selezionabile, Coax OSD control, 12VDC, IP66, IK8.**

## Panoramica

---

La telecamera Wedge analogica TruVision® HD-TVI di Interlogix offre una sorveglianza economica con immagine HD-TVI 1080p ad alta risoluzione o qualità analogica 960H su cavo coassiale esistente. Questa telecamera ha anche la capacità di vedere in condizioni di scarsa illuminazione fornendo immagini a colori di giorno e immagini in bianco e nero nelle applicazioni notturne (in combinazione con l'illuminazione IR).

Dotata di grado di protezione IP66 per installazione esterna, è anche classificata IK8 per resistenza agli urti.

Con un'installazione semplice e veloce, la telecamera HD-TVI Wedge è ideale per progetti nuovi o esistenti e aiuta gli utenti a rispettare i limiti di budget senza compromettere le esigenze di sicurezza.



## Dettagli

---

- Risoluzione 1080p HD oppure analogica 960H
- Tecnologia HD-TVI, video di alta qualità su cavo coassiale esistente
- True day/night ed illuminatore IR con funzione Smart IR per ogni condizione di impiego
- Portata nominale IR fino a 10 m
- IP66
- True WDR (120 dB)
- Ottica fissa con focale da 2.8 mm
- 12 VDC
- Controllo OSD tramite il coassiale con "TruVision up the coax"
- Resistente ad atti vandalici con grado IK8

# TVW-6101

Telecamera Wedge analogica HD-TVI, PAL, 1080p, 2.8 mm ottica fissa, true D/N, WDR 120dB, 10 m IR, uscita video HD-TVI o PAL 960H selezionabile, Coax OSD control, 12VDC, IP66, IK8.

## Specifiche tecniche

### Generale

Tecnologia	HD-TVI analogico
Standard Video	PAL
OSD	Text Overlay
Modalità di visualizzazione	Mirror
Mascheramento della privacy	4 programmable privacy masks
Uscita video	BNC Composito, HD-TVI

### Telecamera

Risoluzione Max.	1080p
Scansione del sensore	Progressive
Tipo di sensore	CMOS
Pixels totali (H x V)	1920 x 1080
Pixels effettivi (H x V)	1920 x 1080
Rapporto digitale S/N	62dB
Tempo di scatto	NTSC: 1/30s to 1/50,000s PAL: 1/25s to 1/50,000s

### Prestazioni di illuminazione

WDR	120 dB with HD-TVI output
Riduzione dei disturbi digitale	3DNR
Giorno / notte	True Day/Night
Rimozione del filtro IR motorizzata	Yes
Sensibilità del colore	0.005 Lux (F1.2, AGC ON)
Sensibilità B/W	0 Lux with IR
Infrarosso (IR)	Yes
Portata IR	10m

### Lente

Tipo obiettivo	Fisso
Lunghezza focale	2.8mm
f-stop	F1.2
Diaframma automatico	No
Messa a fuoco automatica	No

### Memoria

Supporto registrazione locale	No
-------------------------------	----

### Intelligenza video

Attivazione allarme	Rivelatori di movimento, Privacy Masking
Analisi video	Smart IR

### Elettrico

Tensione di esercizio	12 VDC
Consumo di energia	3.5W
Consumo attuale	0.29A

### Fisico

Dimensioni fisiche	97 x 46.8 x 99.5 mm
Peso netto	260 g
Form Factor	Cuneo

### Ambientale

Valutazione impatto	IK8
Ambiente	Interno, All'aperto
Temperatura operativa	-40 °C to 60 °C
Umidità relativa	<90%
IP rating	IP66

### Regolatorio


Conformità	CE, FCC, REACH, RoHS, UL
Certificazioni	CE

### Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Staffe e Supporti	DR-RWM-AD	Adattatore per dome TruVision da utilizzare con gli accessori di montaggio a parete DR-RWM e TVD-M2-WM.
Staffe e Supporti	TVD-BB3	Back Box per l'installazione di dome TruVision da utilizzare con dome varifocal analogiche TVD-6/7, dome varifocal IP da interno e le serie di dome varifocal IP TVD-11/31 e TVD-12/32.
Staffe e Supporti	TVD-CB2	Base per dome "Wedge"
Staffe e Supporti	TVD-LWB-1	TruVision Dome Bracket, L-Shape, (used together with Analog/ IP Wedge and HD-TVI Analog, TVD-11/31 Series plastic domes)
Staffe e Supporti	TVD-M2-WM	Supporto per il montaggio a parete delle telecamere Dome della linea TruVision™ IP
Staffe e Supporti	TVD-PPB	Staffa a soffitto per dome fisse
Staffe e Supporti	TVD-SNB	Staffa a collo doca per dome fisse
Staffe e Supporti	TVW-AWB-1	Backbox inclinato per Wedge Dome da esterno
Staffe e Supporti	TVW-AWB-2	Backbox inclinato per Wedge Dome da interno

# TVW-6101

Telecamera Wedge analogica HD-TVI, PAL, 1080p, 2.8 mm ottica fissa, true D/N, WDR 120dB, 10 m IR, uscita video HD-TVI o PAL 960H selezionabile, Coax OSD control, 12VDC, IP66, IK8.

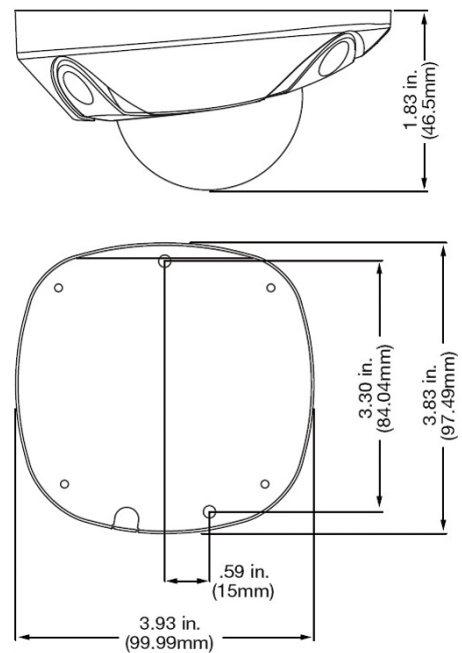

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](http://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 25 January 2024 - 11:18