


WB1-HF

Cable Belden 9504 Cca grade (500m rolls)

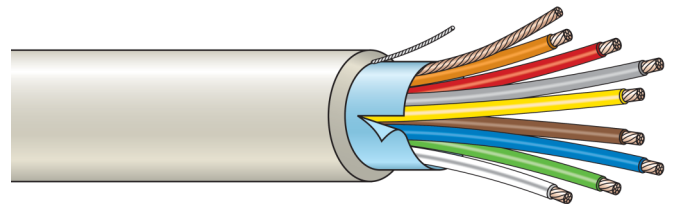

Dettagli

- For internal or external wiring of warning network systems
- Halogen free and CCa graded
- Suitable for gluing to surfaces

WB1-HF

Cable Belden 9504 Cca grade (500m rolls)

Specifiche tecniche

Schermatura

Schermato	No
Tipo di isolamento	semi-rigid insulation

Nucleo

Misura conduttore	0.6 mm ²
Materiale conduttore	Tinned copper wired, 7 strand
Colori filo	Black, Green, Blue, White, Red

Involucro

Colore giacca	Bianco
Spessore giacca	Min. 0.45 mm - max. 0.7 mm

Caratteristiche Elettriche

Tensione di test	2000
Valutazione attuale	1A
Resistenza massima conduttore DC	25 ohm/km at +20°C
Capacità nominale (reciproca)	150 pF/m
Perdita di ritorno strutturale	46

Fisico

Lunghezza cavo	500 m
No. di fili	4
Peso	46 kg/km

Ambientale

Senza alogeno	Si
Temperatura operativa	-30 to 80C
Ambiente	Interno

Regolatorio

Conformità	CE
Standards	CPR Class CCA



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 31 August 2023 - 15:54