

1X-F2-10

Conventional Fire Panel - 2 Zone - Italian

Overzicht

1X brandcentrales bieden een zeer moderne "state of the art" wijze van configureren wat resulteert in een zeer eenvoudige programmering voor kleine en middelgrote conventionele toepassingen. Zijn kenmerken en aantrekkelijk eigentijds design zijn passend voor elk decor. De licht geboven voorzijde en de bediening, die is ingebouwd in opvallend zwart, geven het paneel extra flair .

Ondersteund door een volledige lijn aan diverse conventionele detectoren en toebehoren, bieden deze snel configureerbare panelen een grote veelzijdigheid die geprezen wordt door ontwerpers, installateurs en eindgebruikers.

Het Paneel

De 1X-F2 is een conventionele brandcentrale geleverd in de lokale taal en voorzien van 2 zone welke maximaal 32 toestellen per zone ondersteund, voorzien van 2 bewaakte relaisuitgangen welke specifiek toepasbaar zijn voor waarschuwingssirenes. Tevens zijn 2 conventionele relaisuitgangen toegewezen voor algemeen brand en storing, als ook 2 door de installateur configureerbare ingangen voor monitoring en controle beschikbaar.

Opties

Het paneel ondersteunt 2 types optionele relaiskaarten, één met 4 standaard relais en één met 4 bewaakte relais. Met deze kaarten kan het paneel worden uitgebreid tot 8 extra uitgangen.

Goedkeuringen & Toelatingen

De productlijn beschikt over de volgende erkenning:

- EN54:2, EN54:4 en CE keuring
- CPD gecertificeerd
- NEN2535, NBNS21-100 en BS5839-1 conform

- WEEE conform
- RoHS conform

Type class condities: 3K5 van IEC 60721-3-3



Details

- Modern, elegant design
- Gemakkelijk verwijderbare onderdelen voor snelle en propere installatie
- Standaard regionale configuratiemodes
- Normale & actieve eindlijns- zone ondersteuning
- Gesuperviseerde waarschuwings- en evacuatie-uitgangen
- EN54 conforme potentiaal vrije brand en fout relais
- Klasse wijziging, dag/nacht & afstandreset faciliteiten
- 24VDC hulpvoedingsuitgang met reset ondersteuning
- Standaard ondersteuning van speciale functies zoals: - EN54 conforme gebruikersniveau's - gemixte zones - volledige front panel diagnose - one-man walk test - gesuperviseerde waarschuwings- en evacuatie-uitgangen - CleanMeTM
- Auxiliary standard & supervised relay output boards

1X-F2-10

Conventional Fire Panel - 2 Zone - Italian

Technische specificaties

Algemeen

Maximale systeemcapaciteit (aantal apparaten) up to 1280

Netwerkgrootte (nodes) up to 32

Elektrisch

Type voeding VAC

Lus

Maximale luscapaciteit 2

Zone

Maximale zonecapaciteit up to 2

Ingang

Ingangshoeveelheid 2

Fysiek

Vormfactor Klein

Kleur Grijs (RAL 7035)

Type montage Oppervlaktemontage


Omgeving

Omgeving Binnen

Regelgeving

Conformiteit CPD, RoHS, WEEE

Certificering EN54-13, EN54-2, EN54-4

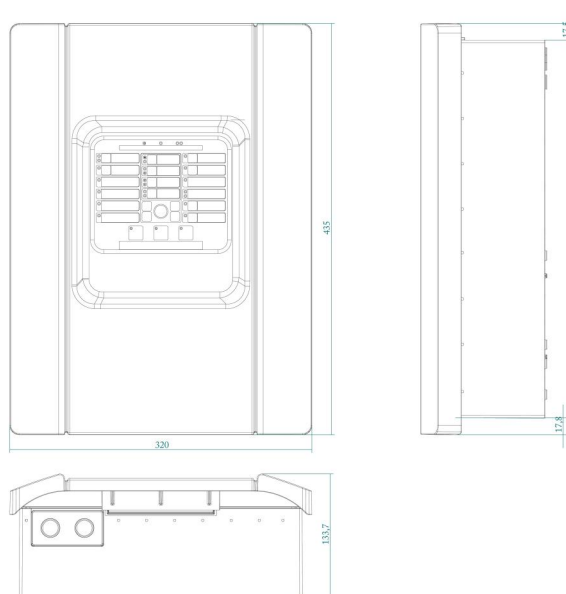

Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 24 April 2024 - 11:53