
ATS1500A-IP-MM-NK

Kit ATS1500A-IP-MM including ATS1110A Keypad

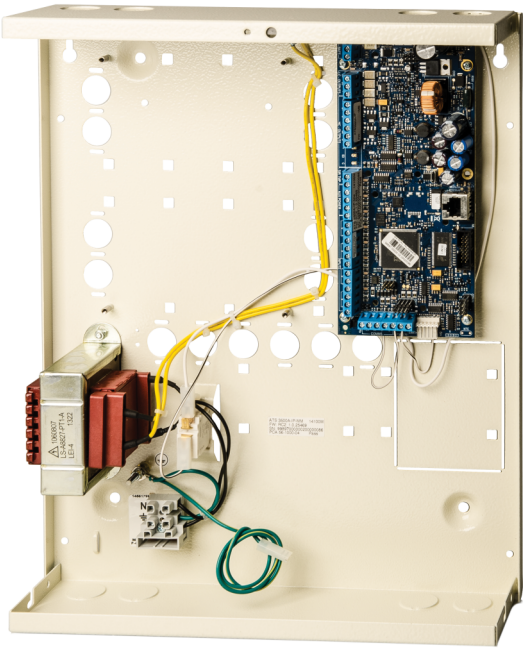

Details

- 8 onboard zone inputs
- Max 32 zones: wired, wireless or mixed
- Economic input and output plug-in expansion
- Up to 16 shock sensor inputs
- 4 areas
- Up to 50 users
- EN50131 Security grade 3 (when ATS-MM-TK added) / Environmental class 2
- USB port for local configuration
- Plug-on PSTN dialler for reporting or configuration
- Multilingual: each user his own language
- Integrated 10/100Mb Ethernet connection
- IP Alarm reporting to OH-NETREC receiver - Optional GPRS
- U/D over IP / GPRS
- IP Diagnostics
- Dynamic/Static IP & DNS support
- Auto Arming - Schedules - Times Outputs

ATS1500A-IP-MM-NK

Kit ATS1500A-IP-MM including ATS1110A Keypad

Technische specificaties

Systeem

Productlijn	Advisor Advanced
Type product	Geintegreerde toegangscontrole
Type paneel	Hybride
Kit	Ja
Aantal bediendelen / lezers	8
Data-interfaces (DI)	7
Aantal alarmgroepen	16
Gespecificeerde kabel	WCAT52 / WCAT54

Ingangen

Max. aantal ingangen	32
Onboard ingangen	8
Ingangen plug-in uitbreiding	8

Uitgangen

Aantal uitgangen	128
Aantal onboard uitgangen	5

Gebied

Aantal gebieden	4

Gebruikers / kaarten

Max. aantal gebruikers	more than 2000
Gebruikers met naam	1000
Max. aantal kaarten	50
Max. aantal PIN-codes	50

Toegangscontrole

Standaard deuren op controlepaneel	4
Deurgroepen	128
Etagegroepen	128
Intelligente deuren op 4-deurs DI's	28

Communicatie

Type transmissie onboard	IP
Transmissie-uitbreiding	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Type databus	RS485

Gebeurtenissen logboek

Alarmgebeurtenissen logboek	14500
Access event log	10000

Elektrisch

Type voeding	230 VAC
Waarde voeding	230 VAC +10%, -15%, 50 Hz
Stroomverbruik moederbord	150 mA
Max. systeemstroom	950 mA at 13.8 V ±0.2 V
Max. stroom hulpvoeding	840 mA
Zelfresettende zekeringen	5
Glaszekeringen	1

Fysiek

Fysieke afmetingen	315 × 388 × 85 mm
Materiaal	Staal (geverfd)
Behuizing	Middelgroot metaal

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-10 to +55°C
Relatieve vochtigheid	0.95
Milieu klasse	Class II, indoor
IP-classificatie	30

Regelgeving

EN50131 Grade	Graad 3, met sabotagekit
Conformiteit	CE

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 7 May 2026 - 14:05