


# ATS1500A-MBC

Advisor Advanced ATS1500A control panel in medium metal housing, Intergrated Ethernet connection, EN grade 3, 8 - 32 zones, 4 areas, 1A PSU. Wired or wireless (hybrid) using plug-

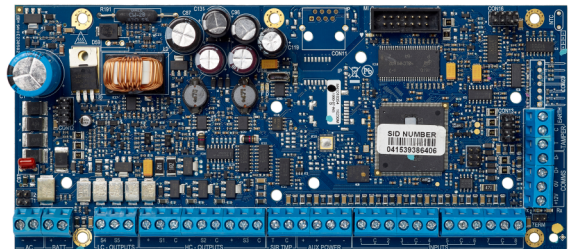

## Details

---

- 8 onboard zone inputs
- Max 32 zones: wired, wireless or mixed
- Economic input and output plug-in expansion
- Up to 16 shock sensor inputs
- 4 areas
- Up to 50 users
- EN50131 Security grade 3 (when ATS-MM-TK added) / Environmental class 2
- USB port for local configuration
- ATS7700 Plug-on PSTN dialler for reporting or configuration included
- Multilingual: each user his own language
- Intergated 10/100Mb Ethernet connection
- IP Alarm reporting to OH-NETREC receiver - Optional GPRS
- U/D over IP / GPRS
- IP Diagnostics
- Dynamic/Static IP & DNS support
- Auto Arming - Schedules - Times Outputs

# ATS1500A-MBC

Advisor Advanced ATS1500A control panel in medium metal housing, Intergrated Ethernet connection, EN grade 3, 8 - 32 zones, 4 areas, 1A PSU. Wired or wireless (hybrid) using plug-

## Technische specificaties

### Systeem

Productlijn	Advisor Advanced
Type product	Geïntegreerde toegangscontrole
Type paneel	Hybride
Kit	Nee
Aantal bediendelen / lezers	8
Data-interfaces (DI)	7
Aantal alarmgroepen	16
Gespecificeerde kabel	WCAT52 / WCAT54

### Ingangen

Max. aantal ingangen	32
Onboard ingangen	8
Ingangen plug-in uitbreiding	8

### Uitgangen

Aantal uitgangen	128
Aantal onboard uitgangen	5

### Gebied

Aantal gebieden	4
-----------------	---

### Gebruikers / kaarten

Max. aantal gebruikers	more than 2000
Max. aantal kaarten	50
Max. aantal PIN-codes	50

### Communicatie

Type transmissie onboard	PSTN
Transmissie-uitbreiding	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP
Type databus	RS485

### Elektrisch

Waarde voeding	230 VAC +10%, -15%, 50 Hz
Stroomverbruik moederbord	150 mA
Max. systeemstroom	950 mA at 13.8 V $\pm$ 0.2 V
Max. stroom hulpvoeding	840 mA
Zelfresettende zekeringen	5
Glaszekeringen	1

### Fysiek

Fysieke afmetingen	315 x 388 x 85 mm
Behuizing	Geen behuizing

### Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-10 to +55°C
Relatieve vochtigheid	0.95
Milieu klasse	Class II, indoor
IP-classificatie	30

### Regelgeving

EN50131 Grade	Grade 2
Conformiteit	CE



Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar [be.firesecurityproducts.com](http://be.firesecurityproducts.com) of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 5 May 2023 - 9:36