


TVN-2116S-2T

TruVision™ NVR 21S, 8/16 channel Plug&Play Full HD Network Video Recorder

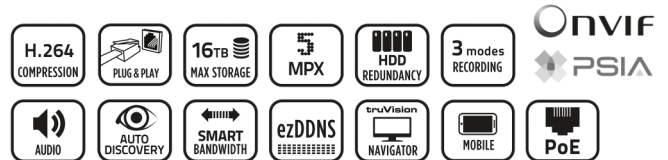

Details

- Linux embedded Plug and Play configuration
- Up to 80/160 Mbps camera recording bandwidth
- Up to 8/16 channels to be connected
- Up to 8/16 embedded PoE camera ports
- PoE-af & PoE-at support
- Real-time Full HD recording
- Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection
- TruVision IP camera auto-discovery
- RAID 0/1/5/10
- Up to 24TB embedded storage (4 x 6TB)
- Flip-open front panel for easy HDD access, servicing & expansion
- IP camera configuration import/export
- Transcoding
- Custom protocol configuration (RTSP streaming)
- Native TruVision IP camera support
- Broad third party camera support through Onvif & PSIA support
- Recorder failover functionality (one failover unit per 4 operational recorders)
- TVK-800 IP Keypad support
- Text insertion support
- USB DVD burner support
- Full browser-, OSD- and software-based access for live, recorded & configuration
- TVRmobile app for iOS, Android & Windows Mobile
- TruVision Navigator license-free client/.host or standalone application
- Integration in Advisor management, OnGuard, TruPortal & MasterMind
- External integration through SDK

TVN-2116S-2T

TruVision™ NVR 21S, 8/16 channel Plug&Play Full HD Network Video Recorder

Technische specificaties

Algemeen

Technologie	IP
Besturingssysteem	Embedded Linux
Rek montage	Ja
Rek stapelformaat	1.5 U
Verwijderbare ventilator	Nee
Redundante voeding	Nee

Video / audio input

Camera kanalen	16
IP-camerakanalen	16
Max. bandbreedte per kanaal	16
Camera bandbreedte	160
Max. IP-audio in	16
Max. analoge audio-in	1
Ondersteunde videocompressie standaarden	H.264, MPEG-4
Ondersteunde videostreaming standaarden	Onvif, PSIA, RTSP, RTSP Custom Protocols

Local viewing

HDMI-uitgang	1
HDMI-versie	1.4
VGA-uitgang	1
BNC-uitgang	1
Max. lokale uitgangsresolutie	Full HD 1080p

Weergave op afstand

Totale beschikbare bandbreedte voor weergave	160
Software compatibiliteit	Advisor Management Software (ATS8600), MASTERMind, OnGuard, TruPortal
Browser compatibiliteit	Internet Explorer

Opslag

Opslagcapaciteit	2 TB
Opslagcapaciteit (TB)	2
SATA-interfaces	4
Max. capaciteit per SATA 6 HDD (TB)	
Maximale opnameresolutie	6 MP
Opnamemodi	Alarm, Event, Manual, Time-lapse high, Time-lapse low
Dualstream opname (kanalen)	16
Externe opslag	eSATA, NAS, SAN
Ondersteunde RAID-niveaus	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Harde schijf redundantie	Ja
Harde schijf groepering	Ja
Hot-swappable harde schijven	Yes (in RAID 5 configuration)
SAS-extensie	Nee
Opklapbaar voorpaneel	Ja
Automatische archivering	Ja
Hot spare-recorder	Ja
Edge-failover opname	Ja

Netwerken

Netwerkkarte kaarten 1 (NIC)	
Type NIC	RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Netwerkpoeften per NIC	1
PoE ports	16
Totaal PoE-budget	200
Max. PoE-budget per poort	30
Plug & Play PoE ondersteuning	Ja
Flexibele PoE-toewijzing	Ja
DNS ondersteuning	DDNS, ezDDNS, Geen IP
HTTPS-ondersteuning	Ja

Externe interfaces

USB-interface achterzijde	1
USB-interface voorzijde	2
Seriële interface	RS-232, RS-485
Alarmingangen	16
Alarmitgangen	4
Max. analoge audio-uitgangen	1

Elektrisch

Vermogensverbruik zonder HDD (W)	260
----------------------------------	-----

TVN-2116S-2T

TruVision™ NVR 21S, 8/16 channel Plug&Play Full HD Network Video Recorder

Fysiek


Fysieke afmetingen	442 × 371 × 74 mm
Kleur	Zwart

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-10 to +55°C
Relatieve vochtigheid	10 to 90%

Regelgeving

Conformiteit	CE, REACH, RoHS, UL
--------------	---------------------

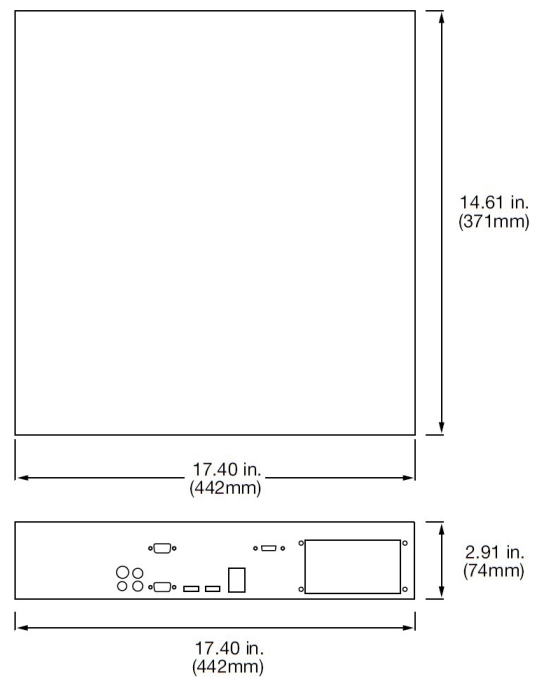

Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 5 May 2023 - 9:35