


# TVN-2216S-18T

TruVision™ NVR 22 recorder, 16 IP channels, integrated PoE switch, 18TB, H.265 NVR



# TVN-2216S-18T

TruVision™ NVR 22 recorder, 16 IP channels, integrated PoE switch, 18TB, H.265 NVR

## Technische specificaties

### Algemeen

Technologie	IP
Rek montage	Ja
Rek stapelformaat	1.5 U
Verwijderbare ventilator	Nee
Redundante voeding	Nee

### Video / audio input

Camera kanalen	16
IP-camerakanalen	16
Max. bandbreedte per kanaal	16
Camera bandbreedte	160
Max. IP-audio in	16
Max. analoge audio-in	1
Ondersteunde videocompressie standaarden	H.264, H.265, MPEG-4
Ondersteunde videostreaming standaarden	Onvif, PSIA, RTSP, RTSP Custom Protocols

### Local viewing

HDMI-uitgang	1
HDMI-versie	2.0
VGA-uitgang	1
BNC-uitgang	1
Max. lokale uitgangresolutie	4K
Synchroon afspelen OSD (kanalen)	Up to 1ch
Achteruit afspelen OSD (kanalen)	Up to 9 channels, depending on PC performance

### Weergave op afstand

Totale beschikbare bandbreedte voor weergave	160
Software compatibiliteit	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser
Browser compatibiliteit	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

### Opslag

Opslagcapaciteit	18 TB
Opslagcapaciteit (TB)	18
SATA-interfaces	4
Max. capaciteit per SATA 6 HDD (TB)	
Maximale opnameresolutie	12 MP
Opnamemodi	Alarm, Event, Manual, Time-lapse high, Time-lapse low
Dualstream opname (kanalen)	8
Externe opslag	eSATA, NAS, SAN
Harde schijf redundantie	Nee
Harde schijf groepering	Nee
SAS-extensie	Nee
Opklapbaar voorpaneel	Ja
Automatische archivering	Ja
Hot spare-recorder	Ja
Edge-failover opname	Ja

### Netwerken

Netwerkkinterfacedaarten 1 (NIC)	
Type NIC	RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Netwerkpoorten per NIC	1
PoE ports	16
Totaal PoE-budget	200 W
Ondersteunde PoE-standaarden	PoE-af, PoE-at
Plug & Play PoE ondersteuning	Ja
Flexibele PoE-toewijzing	Ja
DNS ondersteuning	DDNS, ezDDNS, Geen IP
HTTPS-ondersteuning	Ja

### Externe interfaces

USB-interface achterzijde	1
USB-interface voorzijde	2
Seriële interface	RS-232
Alarmingangen	16
Alarmuitgangen	4
Max. analoge audio-uitgangen	1

### Elektrisch

Type voeding	100 tot 240 VAC
Vermogensverbruik zonder HDD (W)	20 W (without enabling PoE)

# TVN-2216S-18T

TruVision™ NVR 22 recorder, 16 IP channels, integrated PoE switch, 18TB, H.265 NVR

## Fysiek



Fysieke afmetingen	442 × 371 × 74 mm
Kleur	Zwart

## Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-10 to +55°C (14°F to 131°F)
Relatieve vochtigheid	10 to 90%

## Regelgeving

Conformiteit	CE, REACH, RoHS, UL
--------------	---------------------

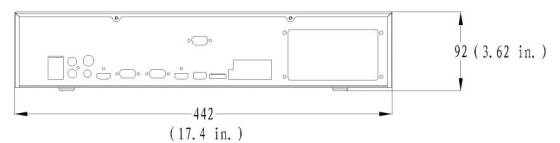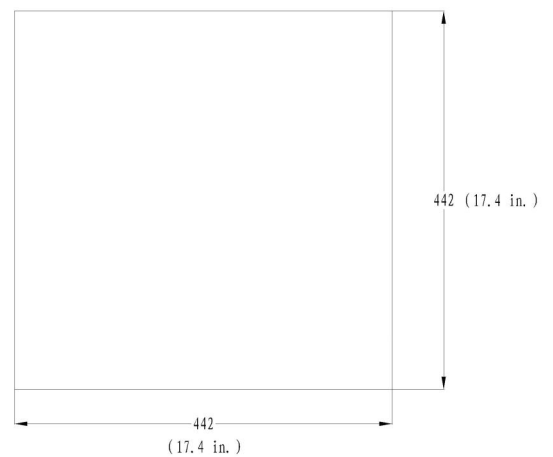

Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar [be.firesecurityproducts.com](http://be.firesecurityproducts.com) of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 18 April 2024 - 16:54