


TVN-2216S-4T

TruVision™ NVR 22 recorder, 16 IP channels, integrated PoE switch, 4TB, H.265 NVR



H.264 COMPRESSION	H.265 COMPRESSION	PLUG & PLAY	24TB MAX STORAGE	MPX	3 modes RECORDING
AUDIO	AUTO DISCOVERY	SMART BANDWIDTH	ezDDNS	PoE	3 year WARRANTY



TVN-2216S-4T

TruVision™ NVR 22 recorder, 16 IP channels, integrated PoE switch, 4TB, H.265 NVR

Technische specificaties

Algemeen

Technologie	IP
Rek montage	Ja
Rek stapelformaat	1.5 U
Verwijderbare ventilator	Nee
Redundante voeding	Nee

Video / audio input

Camera kanalen	16
IP-camerakanalen	16
Max. bandbreedte per kanaal	16
Camera bandbreedte	160
Max. IP-audio in	16
Max. analoge audio-in	1
Ondersteunde videocompressie standaarden	H.264, H.265, MPEG-4
Ondersteunde videostreaming standaarden	Onvif, PSIA, RTSP, RTSP Custom Protocols

Local viewing

HDMI-uitgang	1
HDMI-versie	2.0
VGA-uitgang	1
BNC-uitgang	1
Max. lokale uitgangresolutie	4K
Synchroon afspelen OSD (kanalen)	Up to 1ch
Achteruit afspelen OSD (kanalen)	Up to 9 channels, depending on PC performance

Weergave op afstand

Totale beschikbare bandbreedte voor weergave	160
Software compatibiliteit	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser
Browser compatibiliteit	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Opslag

Opslagcapaciteit	4 TB
Opslagcapaciteit (TB)	2
SATA-interfaces	4
Max. capaciteit per SATA 6 HDD (TB)	
Maximale opnameresolutie	12 MP
Opnamemodi	Alarm, Event, Manual, Time-lapse high, Time-lapse low
Dualstream opname (kanalen)	8
Externe opslag	eSATA, NAS, SAN
Harde schijf redundantie	Nee
Harde schijf groepering	Nee
SAS-extensie	Nee
Opklapbaar voorpaneel	Ja
Automatische archivering	Ja
Hot spare-recorder	Ja
Edge-failover opname	Ja

Netwerken

Netwerkkinterfacedaarten 1 (NIC)	
Type NIC	RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Netwerkpoorten per NIC	1
PoE ports	16
Totaal PoE-budget	200 W
Ondersteunde PoE-standaarden	PoE-af, PoE-at
Plug & Play PoE ondersteuning	Ja
Flexibele PoE-toewijzing	Ja
DNS ondersteuning	DDNS, ezDDNS, Geen IP
HTTPS-ondersteuning	Ja

Externe interfaces

USB-interface achterzijde	1
USB-interface voorzijde	2
Seriële interface	RS-232
Alarmingangen	16
Alarmuitgangen	4
Max. analoge audio-uitgangen	1

Elektrisch

Type voeding	100 tot 240 VAC
Vermogensverbruik zonder HDD (W)	20 W (without enabling PoE)

TVN-2216S-4T

TruVision™ NVR 22 recorder, 16 IP channels, integrated PoE switch, 4TB, H.265 NVR

Fysiek



Fysieke afmetingen	442 × 371 × 74 mm
Kleur	Zwart

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-10 to +55°C (14°F to 131°F)
Relatieve vochtigheid	10 to 90%

Regelgeving

Conformiteit	CE, REACH, RoHS, UL
--------------	---------------------

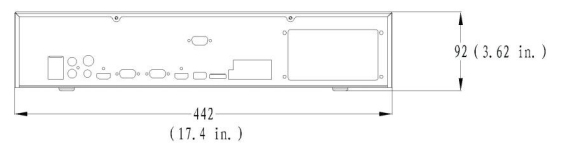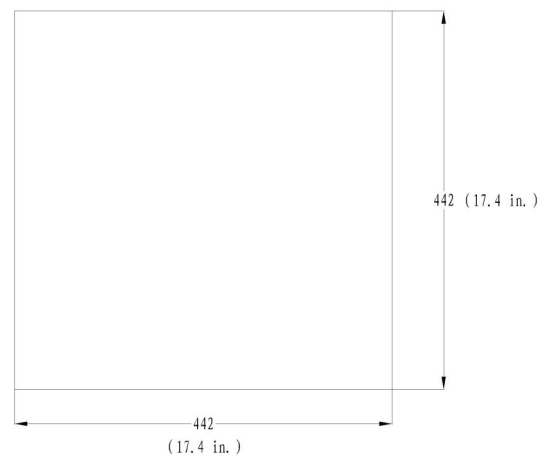

Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 18 April 2024 - 16:54