AD011

Losse adresmodule. Ingang en uitgang. In kunststof behuizing

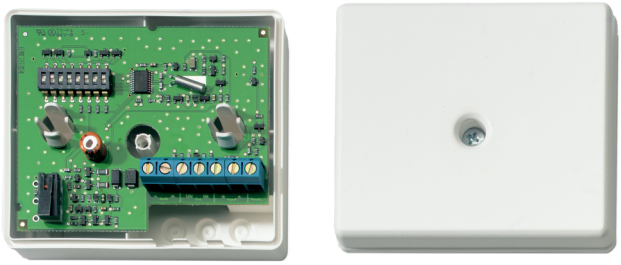

Details

- 2/4 wire external interface
- One EOL inputs to monitor alarm and tamper relay
- One output to trigger the LED
- If needed powered through auxiliary power supply
- Used for any sensor

AD011

Losse adresmodule. Ingang en uitgang. In kunststof behuizing

Technische specificaties

Algemeen

Accessoire groep	Bewegingssensoren
Type	Module

Elektrisch

Bedrijfsspanning	12 VDC, 24 VDC
Stroomverbruik	520 µA current consumption from bus

Fysiek

Fysieke afmetingen	70 x 82 x 31 mm (W x H x D)
Kleur	Wit

Omgeving

Omgeving	Binnen

Regelgeving

Certificering	VdS

Bus specification

Bus protocol	Interlogix property
Bus voltage	12 VDC or 24 VDC

Electrical

External power supply	9 to 13.8 VDC

Unit load for DGP

	2

General

Address range	0 to 255

Output

Open collector current output	100 microA max.

EOL resistor

	2 x 4k7

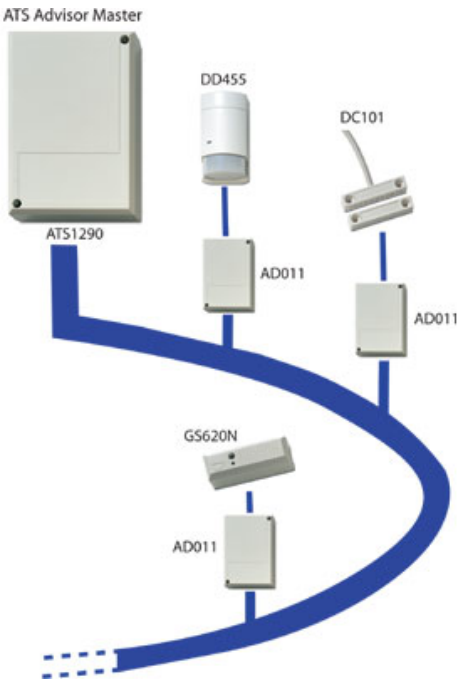

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 18 June 2026 - 14:24