




ATS1136

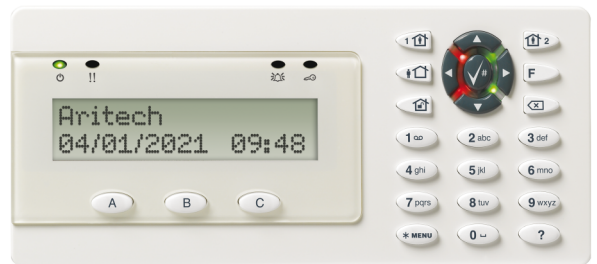

ATS1136

Technische specificaties

Algemeen

Gebruikersinterface	2 x 16 Char LCD, Touch Buttons
Productlijn	Advisor Advanced
Status-LED's	2
Geïntegreerde lezer	Beveiligd MIFARE

Systeem

Functietoetsen	3
Ondersteunde kaarttypes	Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® DESFire® EV3
Type adressering	DIP Switches

Communicatie

Type communicatie	Bekabeld
-------------------	----------

Ingangen / uitgangen

Ingangen	1
Uitgangen	1

Elektrisch

Type voeding	12 VDC
--------------	--------

Fysiek

Kleur	Wit
Vormfactor	Horizontaal
Type montage	Oppervlaktemontage

Omgeving

Omgeving	Binnen
----------	--------

Regelgeving

EN50131 Grade	Grade 3
Conformiteit	CE, RoHS
Certificering	VdS



Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 22 November 2023 - 16:50