


# ATS1500A-IP-MM-HK

Voordeelkit bestaande uit een controlepaneel ATS1500A-IP-MM + een bediendeel ATS1135.

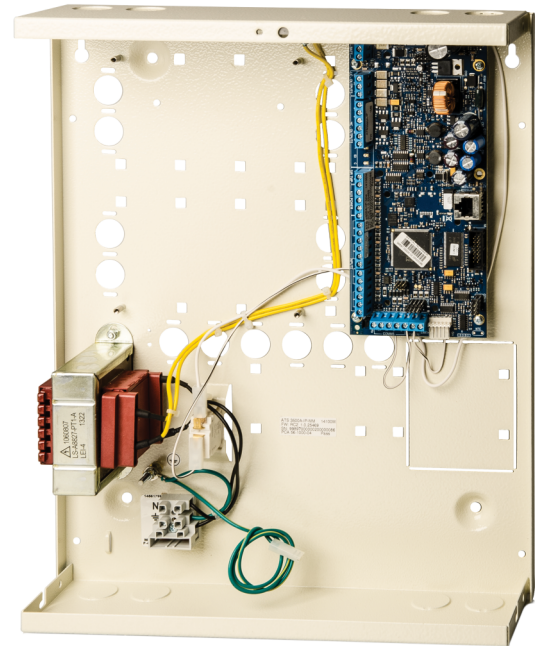

# ATS1500A-IP-MM-HK

Voordeelkit bestaande uit een controlepaneel ATS1500A-IP-MM + een bediendeel ATS1135.

## Technische specificaties

### Stelsysteem

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Productlijn                 | Advisor Advanced               |
| Type product                | Geïntegreerde toegangscontrole |
| Type paneel                 | Hybride                        |
| Kit                         | Ja                             |
| Aantal bediendelen / lezers | 8                              |
| Data-interfaces (DI)        | 7                              |
| Aantal alarmgroepen         | 16                             |
| Gespecificeerde kabel       | WCAT52<br>WCAT54               |

### Ingangen

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Max. aantal ingangen         | 32 |
| Onboard ingangen             | 8  |
| Ingangen plug-in uitbreiding | 8  |

### Uitgangen

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Aantal uitgangen         | 128 |
| Aantal onboard uitgangen | 5   |

### Gebied

|                 |   |
|-----------------|---|
| Aantal gebieden | 4 |
|-----------------|---|

### Gebruikers / kaarten

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Max. aantal gebruikers | more than 2000 |
| Max. aantal kaarten    | 2000 to 65532  |
| Max. aantal PIN-codes  | 2000 to 65532  |

### Toegangscontrole

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Standaard deuren op controlepaneel  | 4   |
| Deurgroepen                         | 128 |
| Intelligente deuren op 4-deurs DI's | 25  |

### Communicatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Type transmissie onboard | IP                               |
| Transmissie-uitbreiding  | GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN |
| Type databus             | RS485                            |

### Gebeurtenissen logboek

|                  |       |
|------------------|-------|
| Access event log | 10000 |
|------------------|-------|

### Elektrisch

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Type voeding              | 230 VAC                      |
| Stroomverbruik moederbord | 150 mA                       |
| Max. systeemstroom        | 950 mA at 13.8 V $\pm$ 0.2 V |
| Max. stroom hulpvoeding   | 840 mA                       |
| Zelfresettende zekeringen | 5                            |
| Glaszekeringen            | 1                            |

### Fysiek

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Fysieke afmetingen | 315 x 388 x 85 mm  |
| Materiaal          | Staal (geverfd)    |
| Behuizing          | Middelgroot metaal |

### Omgeving

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Bedrijfstemperatuur   | -10 tot 55°C            |
| Relatieve vochtigheid | 95% (niet-condenserend) |
| Milieu klasse         | Klasse II, indoor       |
| IP-classificatie      | 30                      |

### Regelgeving

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| EN50131 Grade | Graad 3, met sabotagekit |
| Conformiteit  | CE                       |



Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar [nl.firesecurityproducts.com](http://nl.firesecurityproducts.com) of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 5 May 2023 - 9:36