


ATS1500A-MM-HK

ATS1500A Advanced, 8 ingangen uitbreidbaar tot 32, 4 gebieden, 5 uitgangen, uitbreidbaar tot 128 uitgangen, 8 bediendelen en 7 DI's. Voeding 12VDC-1A + een bediendeel ATS1135.

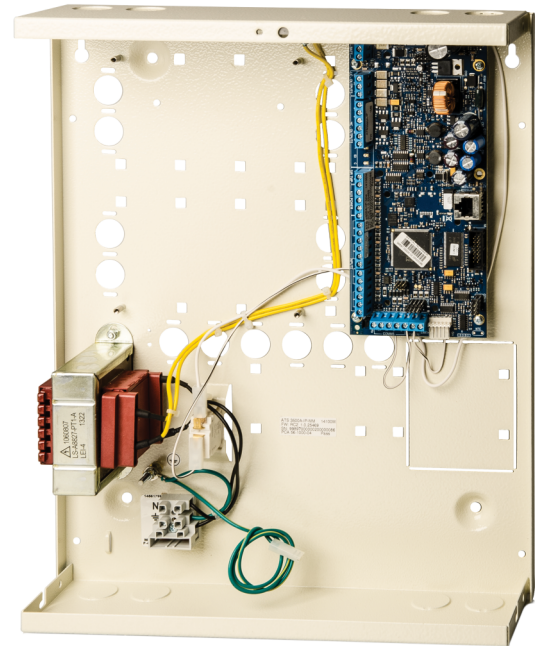

ATS1500A-MM-HK

ATS1500A Advanced, 8 ingangen uitbreidbaar tot 32, 4 gebieden, 5 uitgangen, uitbreidbaar tot 128 uitgangen, 8 bediendelen en 7 DI's. Voeding 12VDC-1A + een bediendeel ATS1135.

Technische specificaties

Systeem

Productlijn	Advisor Advanced
Type product	Geïntegreerde toegangscontrole
Type paneel	Hybride
Kit	Ja
Aantal bediendelen / lezers	8
Data-interfaces (DI)	7
Aantal alarmgroepen	16

Ingangen

Max. aantal ingangen	32
----------------------	----

Gebied

Aantal gebieden	4
-----------------	---

Gebruikers / kaarten

Max. aantal gebruikers	more than 2000
------------------------	----------------

Communicatie

Type transmissie onboard	PSTN
Transmissie-uitbreiding	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP
Type databus	RS485

Elektrisch

Type voeding	230 VAC
--------------	---------

Fysiek

Materiaal	Staal (geverfd)
Behuizing	Middelgroot metaal

Regelgeving

EN50131 Grade	Graad 3, met sabotagekit
Conformiteit	CE



Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 5 May 2023 - 9:36