ATS1811

Uitbreidingsprint uitgangen, 8 relais met potentiaalvrij wisselcontact

Product overview

The 8-way clocked relay card ATS1811 provides eight single pole double throw relays with connection terminals to the common (C), normally open (NO), and normally closed (NC) contacts. The relay contacts are rated at 1 A @ 0 to 30 VDC or 300 mA @ 48 VDC. Relay cards can be connected together to provide up to sixteen relays when connected to an expander and up to sixty-four relays in a four to eight door/lift expander.
A LED is provided for every relay to indicate activation.

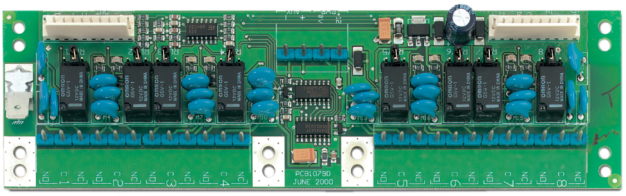

Details

- Extend panel or expander with eight SPDT (NO-C-NC) relay outputs
- Plug-in using flat-cable (included)
- Compatible with Axon and Advisor Advanced panels
- Option to power with separate power supply

ATS1811

Uitbreidingsprint uitgangen, 8 relais met potentiaalvrij wisselcontact

Technische specificaties

Algemeen

Type utbreiding	Uitgangsuitbreiding
Productlijn	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Type aansluiting	Plug-in
Compatibiliteit	Axon, Advisor Advanced, ATS Master, ATS120xE and ATS121xE expanders
Max. afstand van paneel	Located in Panel or DGP/Expander housing
Max. per paneel	Depending on panel/expander

Uitgangen

Totaal	8
Onboard	8
Type uitgangen	Relays
Relais	SPDT

Elektrisch

Bedrijfsspanning	10.5 to 13.8 VDC
Stroomverbruik	50 mA (standby) 250 mA (all relays active)
Geïntegreerde voeding	Nee

Fysiek

Fysieke afmetingen	176 x 52 mm (W x H)

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-10 to +55°C
Relatieve vochtigheid	95% noncondensing
Omgeving	EN50130-5 ; Klasse II - Binnen (algemeen)

Regelgeving

Conformiteit	CE
Certificering	CE

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 18 June 2026 - 14:24