ATS7700

Plug-in PSTN kiezer voor ATSx500A Advanced panelen

PSTN plug-in card for ATSx500A, Advisor Advanced

The ATS7700 provides the possibility to add PSTN connectivity to the ATSx500A Advisor Advanced intrusion panels.

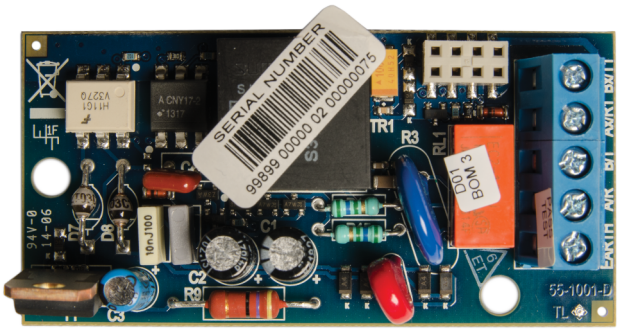

Details

- PSTN connectivity
- Plug-in PCB for ATSx500A Advisor Advanced control panels

ATS7700

Plug-in PSTN kiezer voor ATSx500A Advanced panelen

Technische specificaties

Algemeen

Productlijn	Advisor Advanced

Netwerk

Type communicatiemodule	PSTN

Rapportage

Ondersteunde ontvangers	PSTN ontvangers

Elektrisch

Bedrijfsspanning	10.5 to 13.8 VDC
Stroomverbruik	50 mA

Fysiek

Fysieke afmetingen	90 x 40 mm

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to +50°C
Relatieve vochtigheid	95% noncondensing max.
Omgeving	EN50130-5 ; Klasse II - Binnen (algemeen)

Regelgeving

Certificering	EN50131 Grade 3, VdS

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 20 November 2026 - 13:38