

TVD-5408

TruVision IP Mini Dome camera, H.265/H.264, 5 Mpx , 2.8 to 12mm gemotoriseerd objectief, DWDR. Voeding POE (802.3-at) /12VDC, met verwarming, IP66, IK10



TVD-5408

TruVision IP Mini Dome camera, H.265/H.264, 5 Mpx , 2.8 to 12mm gemotoriseerd objectief, DWDR. Voeding POE (802.3-at) /12VDC, met verwarming, IP66, IK10

Technische specificaties

Algemeen

Technologie	IP
Videostandaard	NTSC, PAL
Image settings	Hallway View, Mirror, ROI (Region Of Interest)
Video-uitgang	BNC Composite PAL / NTSC
Software compatibiliteit	OnGuard, Prism, TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser

Camera

Sensorgrootte	1/1.8"
Max. resolutie	5 MP
Sensor scan	Progressive
Type sensor	CMOS

Verlichtingsprestaties

Type WDR	Digital WDR
Dag / nacht	True Day/Night
Gemotoriseerd IR-cutfilter	Ja
Infrarood (IR)	Ja

Encoding

Substream-compressie	H.264, MJPEG
Mainstream resoluties	2688 x 1520
Substream resoluties	176 x 144 (QCIF), 352 x 288 (CIF), 704 x 576 (4CIF)

Objectief

Type objectief	Varifocaal gemotoriseerd
Auto-iris	Ja
Auto-focus	Ja
Gemotoriseerde zoom	Ja

Netwerk

Integratie	CGI, ONVIF, PSIA
Ondersteunde netwerkprotocollen	802.1x, DDNS, DHCP, DNS, ezDDNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Audio

Audiocompressie	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2
-----------------	------------------------------

Alarm I/O

Alarmingangen	1
---------------	---

Opslag

Ondersteuning voor lokale opslag	Ja
----------------------------------	----

Video-intelligentie

Alarmtrigger	Motion detection, Privacy Masking, Video tampering
Smart event	Advanced motion detection, Audio exception detection, Defocus, Defog, Electronic Image Stabilization (EIS), Face detection, Intrusion detection, Line crossing detection, Object counting, Object left behind, Object removal detection, Region entrance detection, Region exiting detection, Scene change detection

Elektrisch

Type voeding	12 VDC, 24 VAC
--------------	----------------

Fysiek

Kleur	Grijs
Form Factor	Dome

Omgeving

Vandaalbestendig	Ja
Slagvastheid classificatie	IK10
Omgeving	Buiten

Regelgeving


Conformiteit	CE, FCC, HALT, REACH, RoHS, UL, WEEE
--------------	--------------------------------------

Compatibele producten

Categorie	Referentie	Beschrijving
Camerabehuizing	TVD-BS-5C	TruVision Dome bolkapje als service, transparant IP gemotoriseerde objectief domes
Camerabehuizing	TVD-BS-5S	TruVision Dome bolkapje als service, getint IP gemotoriseerde objectief domes

TVD-5408

TruVision IP Mini Dome camera, H.265/H.264, 5 Mpx , 2.8 to 12mm gemotoriseerd objectief, DWDR. Voeding POE (802.3-at) /12VDC, met verwarming, IP66, IK10

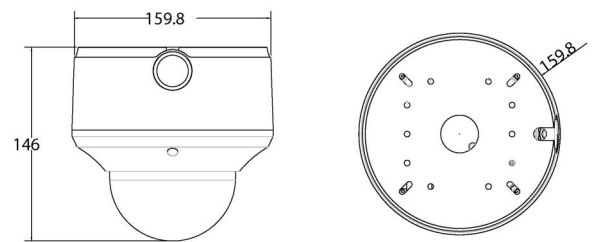

Unit: mm



Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 24 January 2024 - 16:36