

TVE-410

TruVision 4 kanalen encoder



TVE-410

TruVision 4 kanalen encoder

Technische specificaties

Algemeen

Technologie	Encoder (analoog naar IP)
Ondersteunde videostandaard	CGI, ONVIF, PSIA
Bewegingsdetectie	Ja
Ondersteunde PTZ-protocollen	Pelco-D, Pelco-P, TruVision RS-422, TruVision RS-485
Watermerk	Ja
NAS support	Ja
Software compatibiliteit	Advisor Management Software (ATS8600), MASTerMind, OnGuard, Prism, Prism Mobile, TruPortal, TruVision Navigator, TVRmobile, UltraView

Video / audio-ingangen

Videostandaard	NTSC, PAL
Videocompressie	H.264, MJPEG, MPEG-4
Analoge video-ingangen	4
Audiocompressie	G.711

Video- / audio-uitgangen

Type stream	Video, Video & audio
Multi streaming	Dual Streaming
Mainstream resolutie fps	2CIF@25fps, 4CIF@25fps, 960H@25fps, CIF@25fps
Substream resolutie fps	2CIF@8fps, 4CIF@4fps, 960H@2fps, CIF@12fps, QCIF@25fps

Interfaces


Seriële interface	RS-485
Alarmingangen	4
Alarm uit	2

Elektrisch

Type voeding	VDC
--------------	-----

Fysiek

Vormfactor	Bureaublad
------------	------------

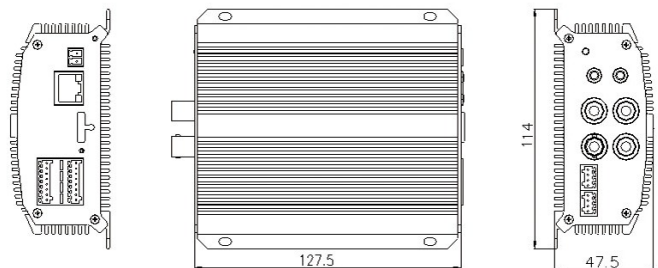

Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 5 May 2023 - 9:34