

## 2X-F1-FB2-S-32

Addressable Fire Panel with Fire Brigade controls - 1 Loop small cabinet



# 2X-F1-FB2-S-32

## Addressable Fire Panel with Fire Brigade controls - 1 Loop small cabinet

### Specyfikacja techniczna

#### Ogólne

Maximum system capacity (device count) do 8192

Network size (nodes) do 64

#### Elektryczne

Power supply type VAC

#### Pętla

Dopuszczalna pojemność1 pętli

#### Strefa

Maksymalna liczba stref do 512

#### Fizyczne

Form factor Mały

Kolor Szary (RAL 7035)

Mounting type Montaż nawierzchniowy


#### Środowiskowe

Środowisko Wewnętrzny

#### Regulacyjnych

Compliance BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Certification EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

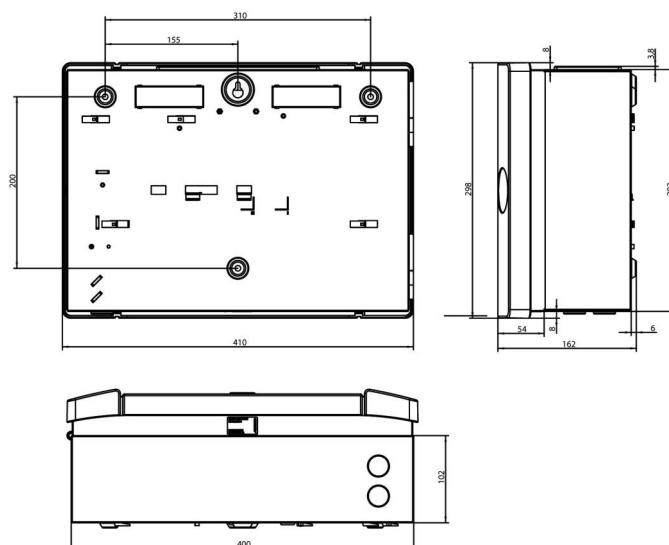

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 16 February 2024 - 12:24