

2X-F1-S-10

Addressable Fire Panel - 1 Loop small cabinet - Italian



2X-F1-S-10

Addressable Fire Panel - 1 Loop small cabinet - Italian

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Maximum system capacity (device count) do 8192

Wielkość sieci (liczba węzłów) do 64

Elektryczne

Typ zasilacza VAC

Pętla

Dopuszczalna pojemność1 pętli

Strefa

Maksymalna liczba stref do 512

Fizyczne

Forma Mały

Kolor Szary (RAL 7035)

Typ montażu Montaż nawierzchniowy


Środowiskowe

Środowisko Wewnątrz

Regulacyjnych

Zgodność BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Certyfikacja EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

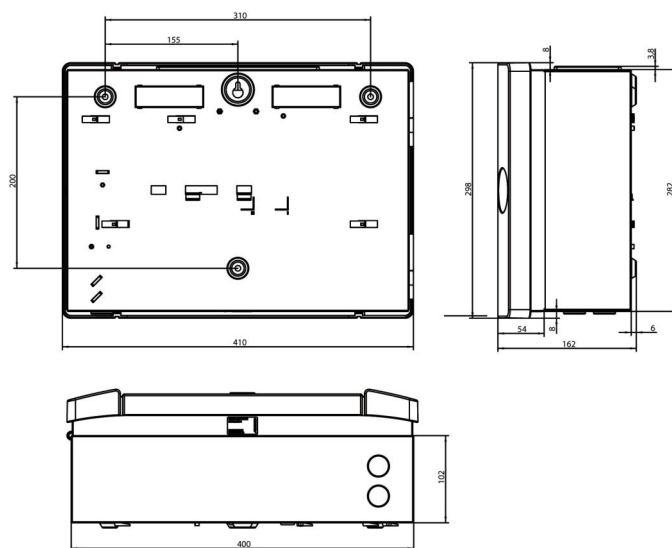

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 27 March 2024 - 16:52