

2X-F2-FB2-46

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 2 Loop - German



2X-F2-FB2-46

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 2 Loop - German

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Maximum system capacity (device count) do 32768

Wielkość sieci (liczba węzłów) do 64

Elektryczne

Typ zasilacza VAC

Pętla

Dopuszczalna pojemność4 pętli

Strefa

Maksymalna liczba stref do 512

Fizyczne

Forma Duży

Kolor Szary (RAL 7035)

Typ montażu Montaż nawierzchniowy


Środowiskowe

Środowisko Wewnątrz

Regulacyjnych

Zgodność BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Certyfikacja EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

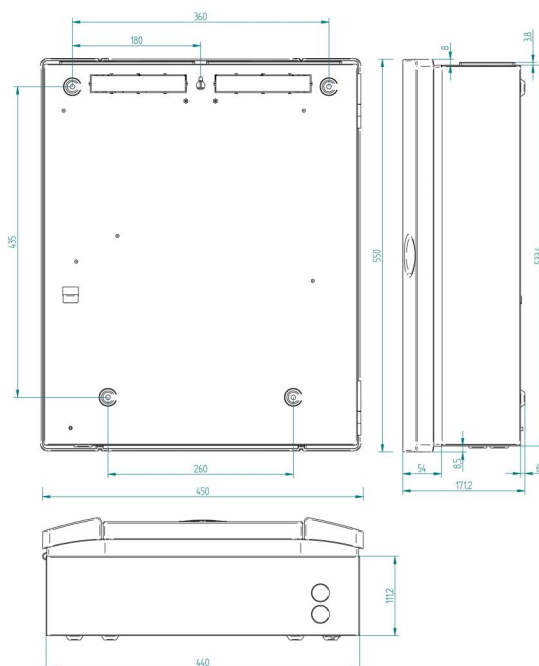

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 22 March 2024 - 15:49