

2X-F2-FB2-PRT-46

Addressable Fire Panel w/ Fire Brigade Controls with Printer- 2 Loop - German



2X-F2-FB2-PRT-46

Addressable Fire Panel w/ Fire Brigade Controls with Printer- 2 Loop - German

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Maximum system capacity (device count) do 32768

Network size (nodes) do 64

Elektryczne

Power supply type VAC

Pętla

Dopuszczalna pojemność4 pętli

Strefa

Maksymalna liczba stref do 512

Fizyczne

Form factor Duży

Kolor Szary (RAL 7035)

Mounting type Montaż nawierzchniowy


Środowiskowe

Środowisko Wewnątrz

Regulacyjnych

Compliance BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Certification EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

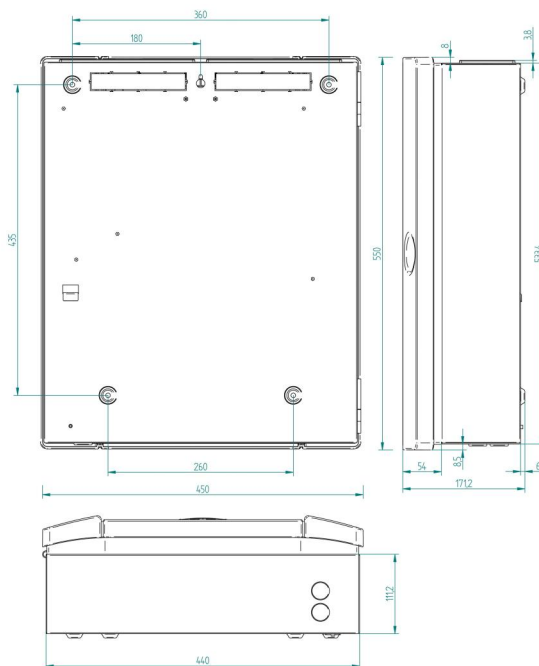

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 16 February 2024 - 12:24