

AD044

GE SECURITY,PINPOINT,ARITECH ONLY,4I40-ID



Szczegóły

- 2/4 wire external interface
- Four inputs to monitor non-addressable devices
- Four outputs
- If needed powered through auxiliary power supply
- Used for any sensor

AD044

GE SECURITY,PINPOINT,ARITECH ONLY,4I40-ID

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Grupa akcesoriów	Czujki ruchu
Typ	Moduł

Elektryczne

Typ zasilacza	VDC
Napięcie znamionowe	12 VDC 24 VDC
Pobór prądu	500 mA

Fizyczne

Physical dimensions	173 x 122 x 51 mm
Kolor	Biały

Środowiskowe

Operating temperature	0 to 55°C
Wilgotność względna	max. 90%
Środowisko	Wewnętrzne

Electrical


Bus protocol	Interlogix property
Bus voltage	12 VDC or 24 VDC
External power supply	9 to 13.8 VDC
Current consumption from Bus	290 microA

General

Address range	0 to 255
Unit load for DGP	1

Output

Open collector current output	100 microA max.
Output current	500 mA max. each

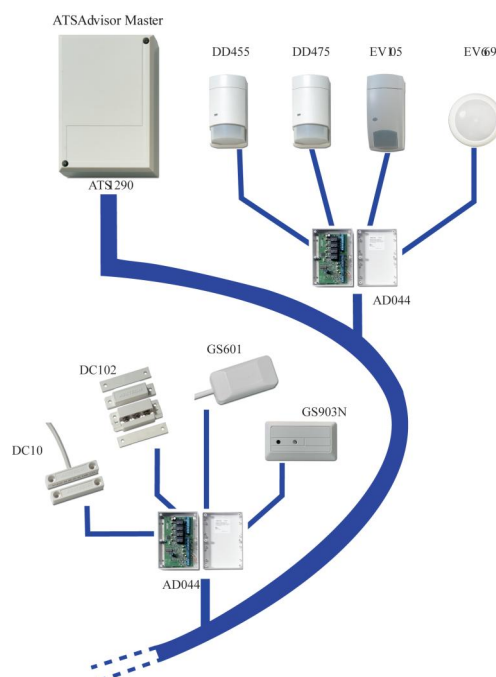

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 10 April 2024 - 11:04