

ATS2000A-MM-HK-RD

Kit ATS2000A-MM Including ATS1135 keypad, ATS1190 smart card reader and 3x ATS1473 proximity keyfob

Nowoczesna i klasyczna

Seria Advisor Advanced dziedziczy najlepsze cechy i funkcje serii Advisor, ale jednocześnie została zaprojektowana w celu sprostania najnowszym wyzwaniom. Jest w pełni zgodna z normą EN50131 (grade 2).

Centrale Advisor Advanced współpracują z istniejącymi już akcesoriami serii ATS (manipulatory, czytniki, moduły rozszerzeń). Opcja automatycznej detekcji podłączonych urządzeń do centrali umożliwia ich szybkie dodanie do systemu.

Sterowanie i raportowanie przez SMS

Centrala Advisor Advanced, po wyposażeniu w dodatkowy moduł GSM, pozwala na sterowanie z telefonu komórkowego za pomocą wiadomości tekstowych (SMS). Wysyłając SMS można sprawdzić stan centrali, linii, obszarów, wyjść, uszkodzenia, historię zdarzeń, a także można np. zmienić stan obszaru, włączyć/wyłączyć wyjście.


Dostępne jest również raportowanie wszystkich zdarzeń na telefon GSM. Obsługiwane są karty pre-paid (z okresową kontrolą stanu konta).

Obsługa czujek inercyjnych i urządzeń bezprzewodowych

Advisor Advanced jest systemem w pełni hybrydowym, co oznacza, że istnieje możliwość podłączenia dowolnej kombinacji urządzeń przewodowych i bezprzewodowych. Ilość linii oraz wyjść może zostać zwiększona dzięki modułom zbierania danych MZD lub wewnętrznym modułom rozszerzającym (maks.do 64 linii). Centrala obsługuje również (przez wejścia w centrali) czujki inercyjne GS6xx, GS7xx, bez potrzeby instalowania dodatkowych układów analizujących.

Komunikacja z PC i raportowanie

Komunikacja z komputerem PC i programem do zarządzania odbywa się przez wbudowane złącze USB lub zdalnie (PSTN,GSM). Dostępne są różne metody powiadamiania, począwszy od standardowego raportowania do stacji monitorowania alarmów (SMA), poprzez powiadamianie głosowe lub SMS do użytkowników końcowych.

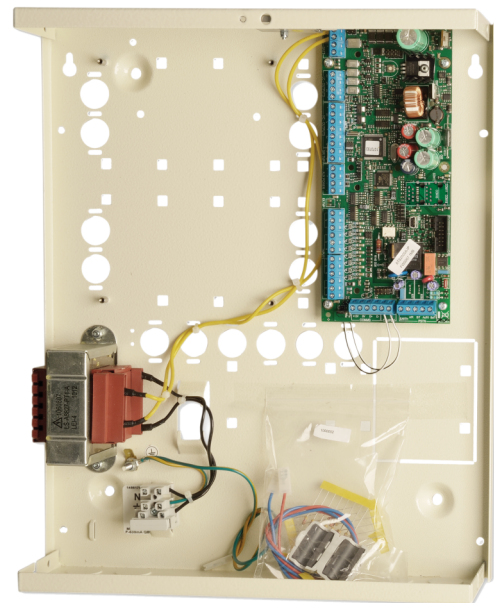

Szczegóły

- 8 wejść na płycie
- Obsługa do 64 linii: przewodowych, bezprzew.
- Łatwa rozbudowa wejść i wyjść
- Do 16 wejść obsługujących czujniki inercyjne
- 8 obszarów
- Do 50 użytkowników
- Port USB do lokalnej konfiguracji
- Autodetekcja podłączonych urządzeń
- Wbudowany dialer PSTN
- Opcjonalne moduły: głosowy, GSM, ISDN
- Obsługa wielu języków - możliwość używania przez każdego użytkownika innego języka
- Raportowanie/sterowanie przez SMS (wymaga modułu GSM)
- EN50131: grade 2 / klasa środowiskowa 2

ATS2000A-MM-HK-RD

Kit ATS2000A-MM Including ATS1135 keypad, ATS1190 smart card reader and 3x ATS1473 proximity keyfob

Specyfikacja techniczna

System

Linia wyrobów	Advisor Advanced
Typ wyrobu	Wtargnięcie
Typ centralki	Hybrydowy
Kit	Tak
Lba klawiatur/czytników	8
Moduły Zbierania Danych (MZD)	7
Liczba grup alarmowych	16

Wejścia

Maks. liczba wejść	64
--------------------	----

Obszar

Lba obszarów	8
--------------	---

Użytkownik / karty

Maks. lba użytkowników	50
------------------------	----

Komunikacja

Typ transmisji na karcie	PSTN
Rozszerzenie transmisji	GSM/GPRS
Typ magistrali	RS485

Elektryczne

Typ zasilacza	230 VAC
---------------	---------

Fizyczne

Obudowa	Średnia metalowa
---------	------------------

Regulacyjnych

Stopień zabezpieczenia wg EN50131	Klasa 2
Zgodność	CE



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 5 May 2023 - 9:38