

TVN-2216P-2T

TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD, RAID 0/1/5/6/10,



Szczegóły

- Wbudowana w Linux konfiguracja Plug and Play
- Przepustowość zapisu do 256 Mb/s kamery
- Do 16 kanałów IP
- Do 48 TB wbudowanej pamięci (8 x 6 TB)
- Obsługa RAID 0, 1, 5, 6, 10
- Odchylany panel przedni dla łatwego dostępu do dysku twardego, serwisowania i rozbudowy
- Nowy panel przedni oparty na ikonach
- Nagrywanie Full HD w czasie rzeczywistym
- Wykrywanie ruchu, VCA, maskowanie prywatności, wykrywanie sabotażu
- Automatyczne wykrywanie kamery IP TruVision
- Obsługa kamer innych firm za pośrednictwem ONVIF i PSIA
- Import / eksport konfiguracji kamery IP
- Niestandardowa konfiguracja protokołu (streaming RTSP)
- Redundancja sieci
- Integracja paneli włamaniovych IP Carrier poprzez raportowanie SIA / XSIA
- Funkcja przełączania awaryjnego rejestratora (jedna jednostka przełączania awaryjnego na 4 rejestratory operacyjne)
- Obsługa klawiatury IP TVK-800 (brak obsługi lokalnego wyświetlania kamer H.265)
- Obsługa nagrywarki DVD USB
- Pełny dostęp do przeglądarki, OSD i oprogramowania do podglądu na żywo, nagrywania i konfiguracji
- Aplikacja TVRmobile na iOS i Androida
- TruVision Navigator bez licencji klient / host lub samodzielna aplikacja

Opis

TruVision NVR 22P (TVN 22) to solidny, wydajny rejestrator sieciowy H.264/H.265. Przy całkowitej przepustowości 256 Mb/s (16 kanałów) lub 320 Mb / s (32 i 64 kanały) TVN 22P jest w stanie podłączyć do 16/32/64 kamer IP i zapewnić nagrywanie w czasie rzeczywistym (25/30 fps) w rozdzielczości Full HD 1080p na wszystkich kanałach jednocześnie. Dzięki w pełni elastycznemu przydziałowi przepustowości TVN 22P umożliwia nagrywanie z rozdzielczością do 8 MPX przy różnych częstotliwościach klatek.

Łatwość użycia

TVN 22P został zaprojektowany w celu ułatwienia konfiguracji systemu i ogólnego użytkowania zarówno dla instalatora, jak i użytkowników końcowych dzięki takim funkcjom jak: ezDDNS, kreatory rozruchu, dyski twarde typu plug & play, automatyczne wykrywanie natywnie obsługiwanych kamer i jest w pełni kompatybilny z TruVision Nawigator (od wersji 6.0SP1) i TVRmobile.

H.265

TVN 22 obsługuje zarówno techniki kompresji H.264, jak i H.265. Kompresja H.265 to kolejna ewolucja kodowania wideo. Zastosowanie H.265 spowoduje zmniejszenie rozmiaru pliku dla tej samej treści wideo i zmniejszenie przepustowości transmisji w porównaniu do H.264. Oznacza to, że kodowanie H.265 wymaga mniejszej pojemności pamięci niż kodowanie H.264 dla tego samego czasu trwania wideo. Aby użyć kodowania H.265 w TVN 22, należy użyć kamer TruVision H.265.

Łatwość rozbudowy

Dzięki obudowie 2U maksymalna pojemność wbudowanego urządzenia TVN 2216P wynosi 48 TB przy użyciu ośmiu dysków twardych 6 TB. Dostęp do dysków twardych można uzyskać przez zamykane drzwiczki panelu przedniego, dzięki czemu klienci mogą łatwo rozszerzać pamięć masową w miarę wzrostu systemu i / lub wymagań. Dodatkowo TVN 22P obsługuje RAID 0,1, 5, 6 i 10 w celu zapewnienia nadmiarowości pamięci. Obsługiwane poziomy RAID zależą od liczby dysków twardych. Opcje nagrywania obejmują ciągły, zdarzenie i alarm. Trzy tryby można łączyć, aby zapewnić możliwie najbardziej efektywne nagrywanie.

Podstawowa integracja systemu włamaniewego

TVN 22 ma wbudowany moduł odbiornika alarmu. Odbiornik komunikatów alarmowych może połączyć się z maksymalnie trzema centralami alarmowymi Interlogix IP, które zgłaszają się w formacie SIA lub XSIA. Komunikaty alarmowe, informacje o rozbrojeniu i uzbrojeniu można wysłać z panelu alarmowego do rejestratora, który następnie może podejmować działania (wyzwalanie nagrywania alarmu, wysyłanie PTZ do ustawienia wstępnego, uruchomienie trasy w cieniu lub trasy zaprogramowanej, uruchomienie wyjścia alarmowego lub wysłanie powiadomienie do TVRmobile).

Monitorowany jest również sygnał pulsu między panelem a rejestratorem. To rozwiązanie oferuje prostą weryfikację alarmu i jest bezpłatne.

TVN-2216P-2T

TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD, RAID 0/1/5/6/10,

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Technologia	IP
Do montażu w szafie rack	Tak
Rack stacking size	2 U
Wymienny wentylator	Nie
Zasilacz redundantny	Nie

Wejście wideo / audio

Kanały kamer	16
IP camera channels	16
Maks. pasmo na kanał	16 Mbps
Camera bandwidth	256 Mbps
Maks. liczba wejść audio	16
Supported video compression standards	H.264, H.265, MPEG-4
Supported video streaming standards	Onvif, PSIA, RTSP, RTSP Custom Protocols

Przeglądanie lokalne

Wyjście HDMI	2
HDMI version	2.0
VGA output	2
Wyjście BNC	1
Maks rozdzielczość na wyjściu lokalnym	4K
Synchronous playback OSD (channels)	Up to 16 channels
Odtwarzanie w tył z menu (kanały)	1

Zdalny podgląd

Całkowite dostępne pasmo przeglądania	256 Mbps
Max. live viewing streams	128
Dop. liczba strumieni odtwarzanych w przeglądarce	128
Maks rozdzielczość odtwarzania przez przeglądarke	8 MPX
Max. simultaneous playback web browser	Max. 16 tiles (4x4)
Reverse playback web browser (channels)	Up to 9 channels, depending on PC performance
Software compatibility	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser
Browser compatibility	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Przechowywanie

Pojemność pamięci masowej	2 TB
SATA interfaces	8
Maks. pojemność dyskowa SATA (TB)	8
Maximum recording resolution	12 MP
Recording modes	Alarm, Event, Ręczny, Poklatkowy szybki, Poklatkowy wolny
External storage	eSATA, NAS, SAN
Redundancja dysków	Tak
Grupowanie dysków	Tak
Rozszerzenie SAS	Nie
Odchylany panel przedni	Tak
Automatyczna archiwizacja	Tak
Rejestrator hot spare	Tak
Edge failover recording	Tak

Sieciowość

Karty sieciowe (NIC)	2
NIC type	RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Tryb NIC	Redundancja sieciowa
Porty sieciowe na karcie	1
DNS support	DDNS, ezDDNS, Brak IP
HTTPS support	Tak

Interfejsy zewnętrzne

USB interface back	1
Przednie złącze USB	2
Interfejs szeregowy	RS-232
Alarm inputs	16
Wyjścia alarmowe	4
Max. analog audio outputs	1

Elektryczne

Power supply type	100 do 240 VAC
Pobór mocy bez dysków (W)	<=30 W

Fizyczne

Wymiary	442 x 442 x 92 mm (W x D x H)
Colour	Czarny

Środowiskowe



Temperatura pracy	-10 to +55°C (14 °F to 131 °F)
Relative humidity	10 to 90%

Regulacyjnych

Zgodność	CE, REACH, RoHS, UL
----------	---------------------

TVN-2216P-2T

TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD, RAID 0/1/5/6/10,

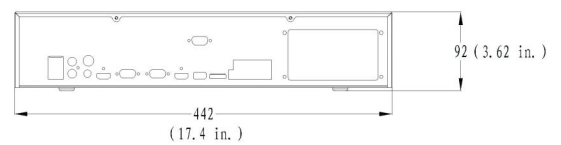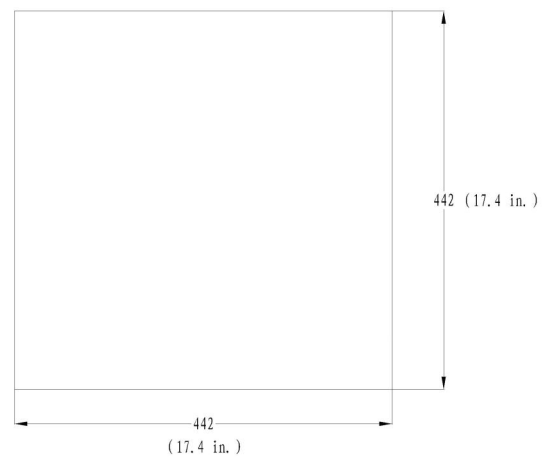

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 18 April 2024 - 16:55