

1X-F2-10

Conventional Fire Panel - 2 Zone - Italian

Vista Geral

As Centrais de Detecção de Incêndios 1X oferecem o estado da arte em arquitetura de configurações que garantem uma solução simples para as aplicações convencionais pequenas e médias. Com um design atraente e contemporâneo que se enquadra em qualquer decoração. A porta dianteira com uma suave curvatura oferece um toque distintivo. Os controlos para o operador embutidos na central através de uma película preta em Lexan

Com suporte para múltiplas linhas de detectores convencionais e acessórios, a configuração rápida e simples oferece uma versatilidade que beneficia a instalação e manutenção.

A Central

A 1X-F2 é uma central convencional de incêndios. Fornecida na ligação local com 2 zonas com capacidade para 32 detectores por zona, bem como 2 relés supervisionados dedicados ao controlo de sirenes. Adicionalmente possui 2 relés dedicados ao alarme de fogo geral e avaria, bem como duas entradas configuráveis para a monitorização e controlo

Opções

As centrais suportam 2 tipos módulos auxiliares de relés, uma com 4 relés padrão, e uma com 4 relés supervisionados. Com estas placas as saídas pode ser expandidas até 8 saídas adicionais..

Aprovações & Conformidades

Esta linha de produtos possuem as seguintes certificações:

- Aprovações: EN54:2, EN54:4 e CE
- Certificação CPD (Directiva dos Prod. de Construção)
- Conforme NEN2535, NEN2575, NBNS21-100 e BS5839-1

- Em conformidade com REEE
- Em conformidade com RoHS (Resíduos Perigosos)

Condições Classe Tipo: 3K5 of IEC 60721-3-3



Detalhes

- Design elegante e moderno
- Partes facilmente removíveis para uma instalação mais limpa e rápida
- Modos regionais de parametrização por defeito
- Funcionamento normal e com detectores removidos
- Saídas de notificação de alarme supervisionadas
- Saídas de fogo e avaria de acordo com EN54
- Mudança de classe, Dia/Noite & Reposição remota
- Saídas auxiliares 24VDC com capacidade de reposição
- Funções bases tais como: - Níveis de acesso em conformidade com EN54 - Zonas mistas - Diagnóstico total através do painel frontal - Wlak Test Home só - Sirenes e encaminhamento de alarme supervisionado - CleanMe™ (aviso de limpeza)
- Módulos de relés auxiliares standart e supervisionados

1X-F2-10

Conventional Fire Panel - 2 Zone - Italian

Especificações técnicas

Geral

Capacidade máxima de até 1280 loop (quantidade de dispositivos)

Dimensão de rede (nós) até 32

Elétrica

Tipo de fonte de alimentação VAC

Loop

Capacidade máxima de 2 loop

Zona

Maximum zone capacity até 2

Entrada

Quantidade de entradas 2

Físico

Fator de forma Pequeno

Cor Cinzento (RAL 7035)

Tipo de montagem Montagem em superfície


Ambiental

Ambiente Interior

Regulamentação

Conformidade CPD, RoHS, WEEE

Certificação EN54-13, EN54-2, EN54-4

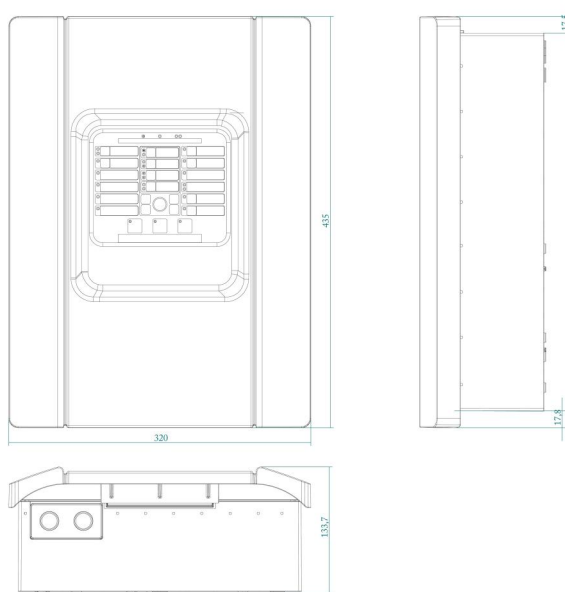

Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 24 April 2024 - 11:53