

2X-F1-FB2-32


Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 1 Loop - French Belgian



2X-F1-FB2-32 Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 1 Loop - French Belgian

## Especificações técnicas

Geral	
Capacidade máxima de loop (quantidade de dispositivos)	até 8192
Dimensão de rede (nós)	até 64
Elétrica	
Tipo de fonte de alimentação	VAC
Loop	
Capacidade máxima de loop	1
Zona	
Maximum zone capacity	até 512
Físico	
Fator de forma	Grande
Cor	Cinzento (RAL 7035)
Tipo de montagem	Montagem em superfície
Ambiental	
Ambiente	Interior
Regulamentação	
Conformidade	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Certificação	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

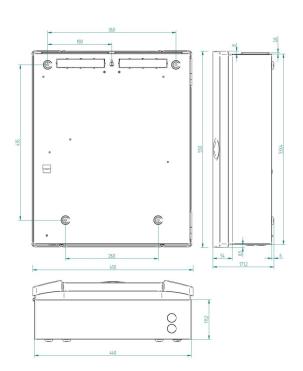

Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

