

2X-F2-FB2-46

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 2 Loop - German



2X-F2-FB2-46

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 2 Loop - German

Especificações técnicas

Geral

Capacidade máxima de até 32768 loop (quantidade de dispositivos)

Dimensão de rede (nós) até 64

Elétrica

Tipo de fonte de alimentação VAC

Loop

Capacidade máxima de 4 loop

Zona

Maximum zone capacity até 512

Físico

Fator de forma Grande

Cor Cinzento (RAL 7035)

Tipo de montagem Montagem em superfície


Ambiental

Ambiente Interior

Regulamentação

Conformidade BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Certificação EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

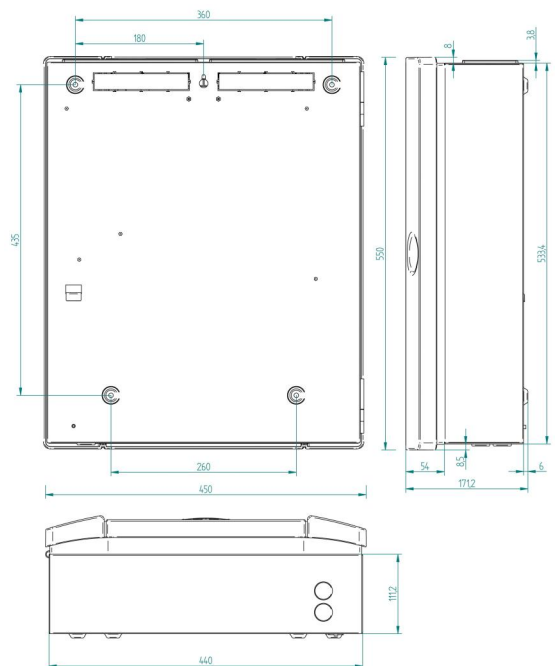

Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 22 March 2024 - 15:49