

2X-F2-FB2-PRT-46

Addressable Fire Panel w/ Fire Brigade Controls with Printer- 2 Loop - German



2X-F2-FB2-PRT-46

Addressable Fire Panel w/ Fire Brigade Controls with Printer- 2 Loop - German

Especificações técnicas

Geral

Capacidade máxima de loop (quantidade de dispositivos) até 32768

Network size (nodes) até 64

Elétrica

Tipo de fonte de alimentação VAC

Loop

Maximum loop capacity 4

Zona

Maximum zone capacity até 512

Físico

Form factor Grande

Colour Cinzento (RAL 7035)

Mounting type Montagem em superfície


Ambiental

Ambiente Interior

Regulamentação

Compliance BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Certification EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

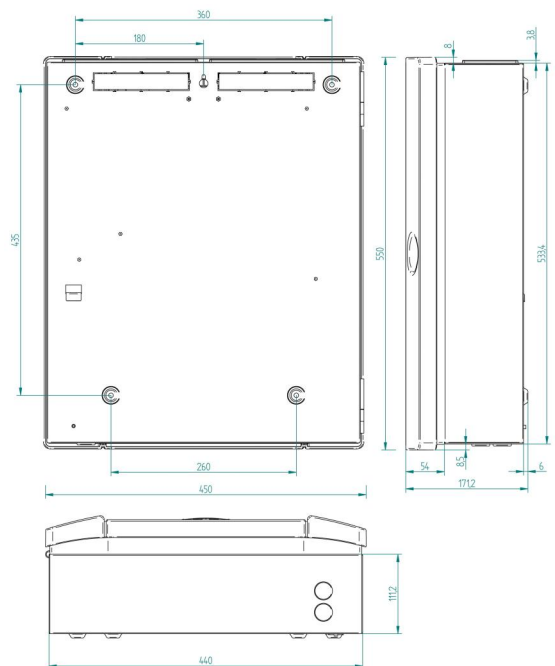

Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 16 February 2024 - 12:24