

AD044

PinPoint Aritech, 4I4O-ID



Detalhes

- Interface externo 2/4 fios
- Quatro entradas para monitorização de dispositivos
- Quatro saídas
- Pode ser alimentado externamente
- Pode ser utilizado com qualquer sensor

AD044

PinPoint Aritech, 4I4O-ID

Especificações técnicas

Geral

Grupo de acessórios	Sensores de movimento
Tipo	Módulo

Elétrico

Tipo de fonte de alimentação	VDC
Tensão de operação	12 VDC 24 VDC
Consumo de corrente	500 mA

Físico

Dimensões físicas	173 x 122 x 51 mm
Cor	Branco

Ambiental

Temperatura de operação	0 to 55°C
Humidade relativa	max. 90%
Ambiente	Interior

Electrical


Bus protocol	Interlogix property
Bus voltage	12 VDC or 24 VDC
External power supply	9 to 13.8 VDC
Current consumption from Bus	290 microA

General

Address range	0 to 255
Unit load for DGP	1

Output

Open collector current output	100 microA max.
Output current	500 mA max. each

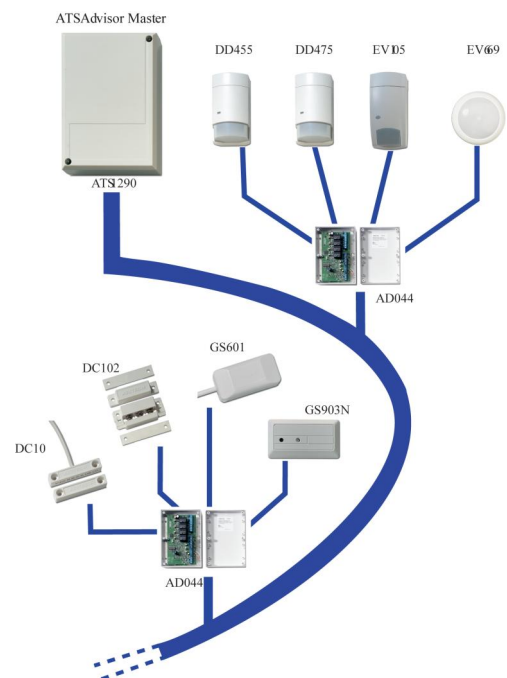

Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 10 April 2024 - 11:04