

# KFP-CF2-10

## Conventional Fire Panel - 2 Zone - Italian

### Vista Geral

As Centrais de Detecção de Incêndios KFP-C oferecem o estado da arte em arquitectura de configurações que garantem uma solução simples para as aplicações convencionais pequenas e médias. Com um design atraente e contemporâneo que se enquadra em qualquer decoração. A porta dianteira com uma suave curvatura oferece um toque distintivo. Os controlos para o operador embutidos na central através de uma película preta em Lexan

Com suporte para múltiplas linhas de detectores convencionais e acessórios, a configuração rápida e simples oferece uma versatilidade que beneficia a instalação e manutenção

### A Central

A KFP-CF2 é uma central convencional de incêndios. Fornecida na ligação local com 2 zonas com capacidade para 20 detectores por zona, bem como 2 relés supervisionados dedicados ao controlo de sirenes. Adicionalmente possui 2 relés dedicados ao alarme de fogo geral e avaria, bem como duas entradas configuráveis para a monitorização e controlo

### Opções

As centrais suportam 2 tipos módulos auxiliares de relés, uma com 4 relés padrão, e uma com 4 relés supervisionados. Com estas placas as saídas pode ser expandidas até 8 saídas adicionais..

### Aprovações & Conformidades

Esta linha de produtos possuem as seguntes certificações:

- Aprovações: EN54:2, EN54:4 e CE
- Certificação CPD (Directiva dos Prod. de Construção)
- Conforme NEN2535, NEN2575, NBNS21-100 e BS5839-1

- Em conformidade com REEE
- Em conformidade com RoHS (Resíduos Perigosos)

Condições Classe Tipo: 3K5 of IEC 60721-3-3



### Detalhes

- Design elegante e moderno
- Partes facilmente removíveis para uma instalação mais limpa e rápida
- Modos regionais de parametrização por defeito
- Saídas de notificação de alarme supervisionadas
- Saídas de fogo e avaria de acordo com EN54
- Remote sounder control, day/night & reset facilities
- Saídas auxiliares 24VDC com capacidade de reposição
- Funções bases tais como: - Níveis de acesso em conformidade com EN54 - Zonas mistas - Diagnóstico total através do painel frontal - Wlak Test Home só - Sirenes e encaminhamento de alarme supervisionado
- Módulos de relés auxiliares standart e supervisionados

# KFP-CF2-10

## Conventional Fire Panel - 2 Zone - Italian

### Especificações técnicas

#### Geral

Capacidade máxima de loop (quantidade de dispositivos) até 2048

Dimensão de rede (nós) até 32

#### Elétrica

Tipo de fonte de alimentação VAC

#### Loop

Capacidade máxima de loop 2

#### Zona

Capacidade máxima de zonas até 2

#### Físico

Form factor Pequeno

Cor Branco puro (RAL 9010)

Tipo de montagem Montagem em superfície


#### Ambiental

Ambiente Interior

#### Regulamentação

Compliance CPD, RoHS, WEEE

Certificação EN54-13, EN54-2, EN54-4

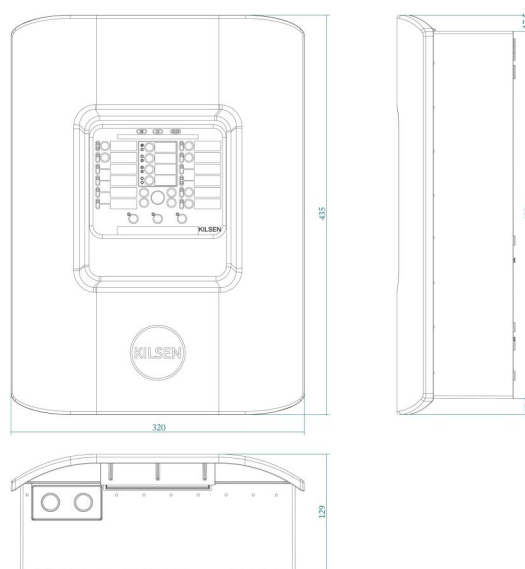

Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite [pt.firesecurityproducts.com](http://pt.firesecurityproducts.com) online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 15 February 2024 - 10:59