

KFP-CF2-10

Conventional Fire Panel - 2 Zone - Italian

Vista Geral

As Centrais de Detecção de Incêndios KFP-C oferecem o estado da arte em arquitectura de configurações que garantem uma solução simples para as aplicações convencionais pequenas e médias. Com um design atraente e contemporâneo que se enquadra em qualquer decoração. A porta dianteira com uma suave curvatura oferece um toque distintivo. Os controlos para o operador embutidos na central através de uma película preta em Lexan

Com suporte para múltiplas linhas de detectores convencionais e acessórios, a configuração rápida e simples oferece uma versatilidade que beneficia a instalação e manutenção

A Central

A KFP-CF2 é uma central convencional de incêndios. Fornecida na ligação local com 2 zonas com capacidade para 20 detectores por zona, bem como 2 relés supervisionados dedicados ao controlo de sirenes. Adicionalmente possui 2 relés dedicados ao alarme de fogo geral e avaria, bem como duas entradas configuráveis para a monitorização e controlo

Opções

As centrais suportam 2 tipos módulos auxiliares de relés, uma com 4 relés padrão, e uma com 4 relés supervisionados. Com estas placas as saídas pode ser expandidas até 8 saídas adicionais..

Aprovações & Conformidades

Esta linha de produtos possuem as seguintes certificações:

- Aprovações: EN54:2, EN54:4 e CE
- Certificação CPD (Directiva dos Prod. de Construção)
- Conforme NEN2535, NEN2575, NBNS21-100 e BS5839-1

- Em conformidade com REEE
- Em conformidade com RoHS (Resíduos Perigosos)

Condições Classe Tipo: 3K5 of IEC 60721-3-3



Detalhes

- Design elegante e moderno
- Partes facilmente removíveis para uma instalação mais limpa e rápida
- Modos regionais de parametrização por defeito
- Saídas de notificação de alarme supervisionadas
- Saídas de fogo e avaria de acordo com EN54
- Remote sounder control, day/night & reset facilities
- Saídas auxiliares 24VDC com capacidade de reposição
- Funções bases tais como: - Níveis de acesso em conformidade com EN54 - Zonas mistas - Diagnóstico total através do painel frontal - Wlak Test Home só - Sirenes e encaminhamento de alarme supervisionado
- Módulos de relés auxiliares standart e supervisionados

KFP-CF2-10

Conventional Fire Panel - 2 Zone - Italian

Especificações técnicas

Geral

Capacidade máxima de loop (quantidade de dispositivos) até 2048

Dimensão de rede (nós) até 32

Elétrica

Tipo de fonte de alimentação VAC

Loop

Capacidade máxima de loop 2

Zona

Capacidade máxima de zonas até 2

Físico

Fator de forma Pequeno

Cor Branco puro (RAL 9010)

Tipo de montagem Montagem em superfície


Ambiental

Ambiente Interior

Regulamentação

Conformidade CPD, RoHS, WEEE

Certificação EN54-13, EN54-2, EN54-4

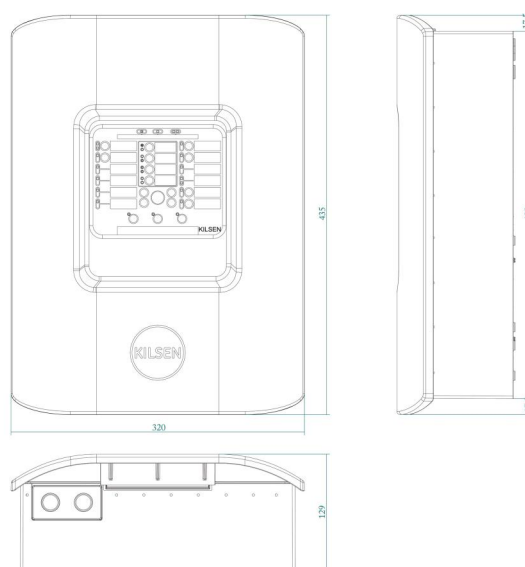

Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 2 May 2024 - 17:17