

TVB-5501

Câmara Bullet IP PoE 3MPX, H.265/H.264, Lente 4mm, LEDs IR - TruVision



TVB-5501

Câmara Bullet IP PoE 3MPX, H.265/H.264, Lente 4mm, LEDs IR - TruVision

Especificações técnicas

Geral

Tecnologia	IP
Video standard	NTSC, PAL
Modos de display	Visualização Corredor, Espelho, ROI (Região de interesse)
Compatibilidade de software	OnGuard, Prism, TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser

Câmara

Dimensão do sensor	1/2.8"
Resolução máx	3 MPX
Varredura do sensor	Progressivo
Tipo de sensor	CMOS

Desempenho de iluminação

Tipo WDR	True WDR
Dia / noite	True Day/Night
Filtro IR motorizado	Sim
Infravermelho (IR)	Sim

Codificação

Compressão de stream principal	H.264, H.265
Compressão sub stream	H.264, H.265, MJPEG
Resoluções de stream principal	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2048 x 1536 (QXGA), 704 x 576 (4CIF)
Resoluções de Sub Stream	320 x 240 (QVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)

Lente

Tipo de lentes	Fixa
Auto iris	Não

Rede

Integração	CGI, ISAPI, ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, PSIA
Protocolos de rede suportados	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, ezDDNS, FTP, HTTP, HTTPS, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, Qos, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP

Armazenamento


Suporte de armazenamento local	Sim
--------------------------------	-----

Vídeo inteligência

Vídeo análise	Deteção avançada de movimento, Deteção de face, Deteção de intrusão, Deteção cruzamento de linha, Deteção de remoção de objeto, Alteração de cena, Deteção de bagagem abandonada
---------------	--

Físico

Cor	Cinzentos
Fator de Forma	Bullet

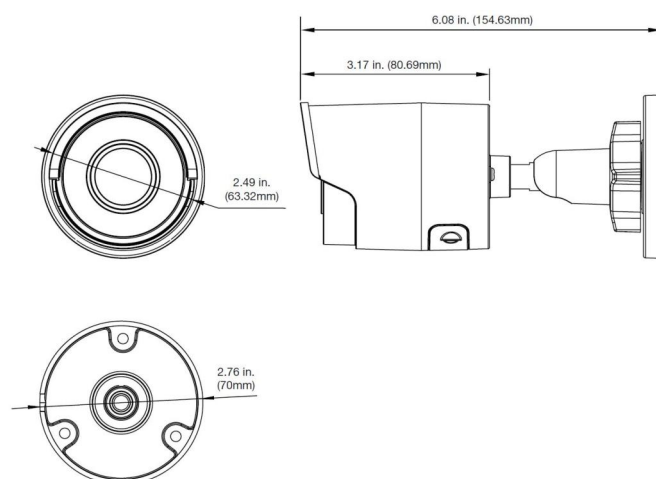

Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.