

TVGP-M01-0401-TUR-G

Câmara TruVision Turret Smart IP 4MP, H.265+, 30 m IR, lente 2.8mm, cinzento

Vista Geral

As câmaras TruVision turret IP da série M utilizam a mais recente tecnologia de compressão de vídeo H.265+ para trazer imagens de alta-definição e de última geração para o mercado da videovigilância em massa. Com resoluções de vídeo de 2 Megapixel a 4K, estas câmaras IP representam um dispositivo de videovigilância flexível para responder a qualquer necessidade. Equipadas com tecnologia avançada e capacidade de processamento de sinais, capturam eficazmente vídeo em condições desafiantes.

As câmaras vão além da deteção de movimento padrão com capacidades de alarme melhoradas, incluindo deteção de cruzamento de linha, deteção de intrusão e características de deteção facial. Com a sua característica inteligente pessoa/veículo, a câmara pode ignorar movimentos irrelevantes ou eventos VCA que conduzirão automaticamente a um menor consumo de armazenamento e a uma recuperação mais rápida de eventos de vídeo relevantes.

As câmaras TruVision utilizam tecnologia de compressão H.265+ e/ou H.264 com capacidade de triple-streaming, o que facilita a gestão da utilização da largura de banda. A gravação para um cartão MicroSD local (não incluído) protege os dados em caso de perturbações na rede.



Detalhes

- Resolução máxima: 4MP (2688 x 1520)
- Classificação de pessoas/veículos
- Vídeo Inteligência: deteção de intrusão, deteção de cruzamento de linha, deteção de face
- Iluminação IR até 30 m
- Compressão H.265+
- Protocolos abertos ONVIF Profile G, S, T
- Gravação até 256 GB em cartão SDHC

TVGP-M01-0401-TUR-G

Câmara TruVision Turret Smart IP 4MP, H.265+, 30 m IR, lente 2.8mm, cinzento

Especificações técnicas

Geral	
Tecnologia	IP
Video standard	NTSC, PAL
Modos de display	Visualização Corredor, Espelho, ROI (Região de interesse)
Máscara de privacidade	Yes
Compatibilidade de software	Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser

Câmara	
Dimensão do sensor	1/3"
Resolução máx	4 MPX
Varredura do sensor	Progressivo
Tipo de sensor	CMOS
Tempo de obturador	1/3 to 1/100,000 s

Desempenho de iluminação	
Tipo WDR	True WDR
WDR	120 dB
Redução digital de ruído	3D DNR
Dia / noite	True Day/Night
Filtro IR motorizado	Sim
Sensibilidade de cor	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
Infravermelho (IR)	Sim
Alcance IR	Up to 30 m
Comprimento de onda IR	850 nm

Codificação	
Streams de vídeo	3
Compressão de stream principal	H.264, H.265, H.265+
Compressão sub stream	H.264, H.265, MJPEG
Compressão de terceira stream	H.264, H.265
Taxa bit vídeo	32 to 8 Mbps
Resoluções de stream principal	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2688 x 1520
Resoluções de Sub Stream	640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Resoluções de terceira stream	1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Resolução máx. @ fps	2688 x 1520 @ 25/30 fps

Lente	
Tipo de lentes	Fixa
Distância focal	2.8 mm, horizontal FoV 103°, vertical FoV 55°, diagonal FoV 122°
f-stop	F1.6
Auto iris	Não

Rede	
Interface de rede	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Integração	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Protocolos de rede suportados	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, Qos, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Armazenamento	
Suporte de armazenamento local	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot
Capacidade máx. de armazenamento	256 GB

Vídeo inteligência	
Accionador de Alarme	Erro HDD, HDD cheio, Login ilegal, Conflito de endereço IP, Detecção de movimento, Desligado da rede, Sabotagem de vídeo
ROI	Support 1 fixed region for main stream and sub-stream
Vídeo análise	Detecção avançada de movimento, Detecção de face, Detecção de intrusão, Detecção cruzamento de linha, Motion detection
Opções de inteligência	Person/vehicle detection on motion, line crossing and intrusion detection

Elétrica	
Tensão de operação	12 VDC, 0.5 A, PoE (802.3af, 36 to 57 V), 0.19 to 0.12 A
Consumo de energia	max. 7 W

Físico	
Dimensões físicas	Ø127.3 x 95.9 mm Ø5.01 x 3.78 in.
Peso líquido	600 g 1.3 lb.
Peso do envio	816 g 1.8 lb.
Cor	Cinzento
Material	Alumínio
Fator de Forma	Turret

Ambiental	
Ambiente	Exterior
Temperatura de operação	-30 to +60°C -22 to +140°F
Humidade relativa	<95% noncondensing
Classificação IP	IP67


Regulamentação	
Conformidade	CE, FCC, REACH, RoHS 3, WEEE

TVGP-M01-0401-TUR-G

Câmara TruVision Turret Smart IP 4MP, H.265+, 30 m IR, lente 2.8mm, cinzento

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Suportes & Montagem	TVD-BB3	Base Montagem para Dome TruVision
Suportes & Montagem	TVD-BB3A	Base Montagem Angular para Dome Provisiona
Suportes & Montagem	TVD-CB3	Base Montagem 3" para Dome - TruVision Domes 600TVL e UltraView
Suportes & Montagem	TVD-CBW	Suporte Parede para Mini Dome - TVD-CB2, TVD-CB3, TVD-CB5A, TVD-CB6, TVD-CB7
Suportes & Montagem	TVD-M-PMA-SS	
Suportes & Montagem	TVD-M2-WM	Suporte Montagem Parede para Dome TruVision
Suportes & Montagem	TVD-PPB	Suporte Montagem Teto - TVD-CB5, TVD-CB3, TVD-CB2
Suportes & Montagem	TVD-SNB	Suporte Pescoço de Cisne - TVD-CB5, TVD-CB3, TVD-CB2, TVF-CBM

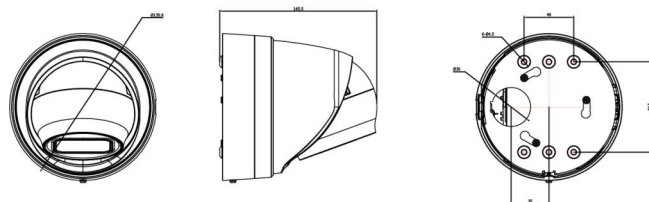

Unit: mm



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 21 October 2024 - 10:18