

# TVM-2413

## Monitor TruVision de 24" LED, VGA, HDMI, Altifalante, Full HD - 1920X1080

### Vista Geral

---

A série de monitores LED TVM é o mais recente avanço nos monitores TruVision. Fornecendo uma qualidade de imagem superior através de ligações HDMI, VGA e BNC, estes monitores são ótimos para o exigente mercado de videovigilância atual.

Quer exibam resoluções analógicas ou IP, estes monitores foram concebidos para proporcionar uma qualidade de imagem de topo aliada à fiabilidade industrial.

Estes monitores foram concebidos para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, tendo em mente aplicações de segurança.

### Capacidades

---

O TVM-2402 é um monitor de classe 24", disponibilizando ligações HDMI, VGA e BNC. O monitor incorpora duas colunas e permite a montagem VESA, tornando-os fáceis de combinar com uma variedade de acessórios de montagem TruVision. Os menus no ecrã permitem o controlo total das definições de imagens, tais como brilho, contraste e temperatura de cor.



### Detalhes

---

- 24" Iluminação LED
- Resolução Full HD
- Formato 16:9
- Resolução recomendada 1920 x 1080
- Relação de contraste 1,000:1 para imagens nítidas
- Entradas BNC, VGA, HDMI

# TVM-2413

Monitor TruVision de 24" LED, VGA, HDMI, Altifalante, Full HD - 1920X1080

## Especificações técnicas

### Geral

Tecnologia	LED
Compatibilidade VESA	100 x 100 mm
Acessórios incluídos	Manual, Cabo Alimentação

### Exibição

Dimensão do ecran	23.6"
Proporção	16:9
Taxa de contraste	1,000:1
Ângulo de visão (H/V)	178° / 178°
Tempo de resposta	14 ms
Brilho	250 cd/m <sup>2</sup> (typ)
Resolução recomendada	1920 x 1080 @ 60 HZ

### Interface

I/O Vídeo BNC	Não
Entrada vídeo VGA	Sim
Entrada vídeo HDMI	1
Entrada stereo PC	Sim
Saída áudio	Não

### Operações

Controlos	Ligar/Desligar, Cima/Baixo, Esquerda/Direita, Origem, Menu OSD
OSD	Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Português, Neerlandês, Russo, Turco, Polaco
Suporte controlo remoto	Não

### Elétrica

Tipo de fonte de alimentação	100 a 240 VAC
Consumo de energia	<30W

### Físico


Dimensões físicas	540mm x 418mm x 227mm (com suporte) 614mm x 465mm x 109mm (Caixa)
Peso líquido	3.43 kg
Peso do envio	4.44 kg
Cor	Preto
Tipo de Caixa	Plástico

### Ambiental

Temperatura de operação	0 a 40°C
Temperatura de armazenamento	-20 a 55°C
Humidade relativa	5 to 95% (sem-condensação)
Ambiente	Interior

### Regulamentação

Conformidade	CE, UKCA
--------------	----------

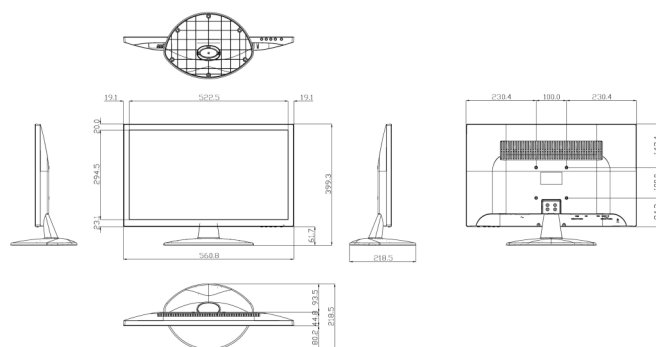

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite [pt.firesecurityproducts.com](http://pt.firesecurityproducts.com) online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 30 July 2024 - 16:43