

2X-F1-FB2-32

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 1 Loop - French Belgian



2X-F1-FB2-32

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 1 Loop - French Belgian

Tekniska specifikationer

Allmänt

Maximum system capacity (device count)	up to 8192
Nätverksstorlek (noder)	up to 64

Elektrisk

Strömförsörjningstyp	VAC
----------------------	-----

Slinga

Maximal slingkapacitet	1
------------------------	---

Zon

Maximal zonkapacitet	up to 512
----------------------	-----------

Fysisk


Formfaktor	Stor
Färg	Grå (RAL 7035)
Monteringstyp	Ytmontering

Miljö

Miljö	Inomhus
-------	---------

Reglerande

Undfallenhet	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Intygande	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

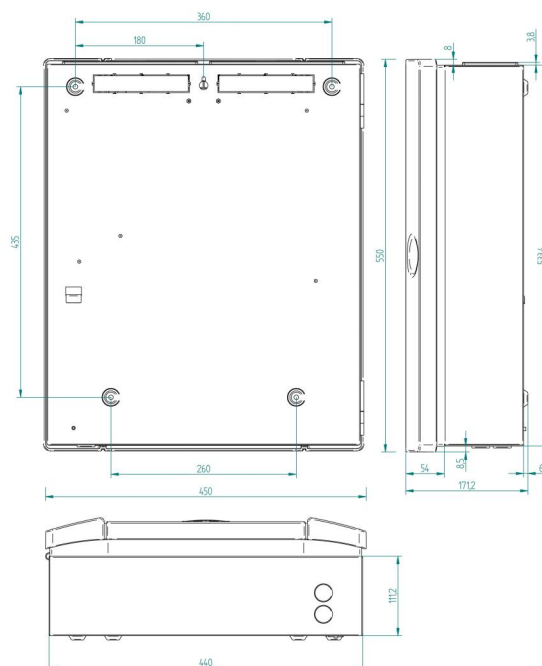

Carrier Fire & Security förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 16 February 2024 - 12:24