

2X-F1-FB2-S-32

Addressable Fire Panel with Fire Brigade controls - 1 Loop small cabinet



2X-F1-FB2-S-32

Addressable Fire Panel with Fire Brigade controls - 1 Loop small cabinet

Tekniska specifikationer

Allmänt

Maximum system capacity (device count) up to 8192

Network size (nodes) up to 64

Elektrisk

Power supply type VAC

Slinga

Maximal slingkapacitet 1

Zon

Maximal zonkapacitet up to 512

Fysisk

Form factor Liten

Färg Grå (RAL 7035)

Mounting type Ytmontering


Miljö

Miljö Inomhus

Reglerande

Compliance BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Certification EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

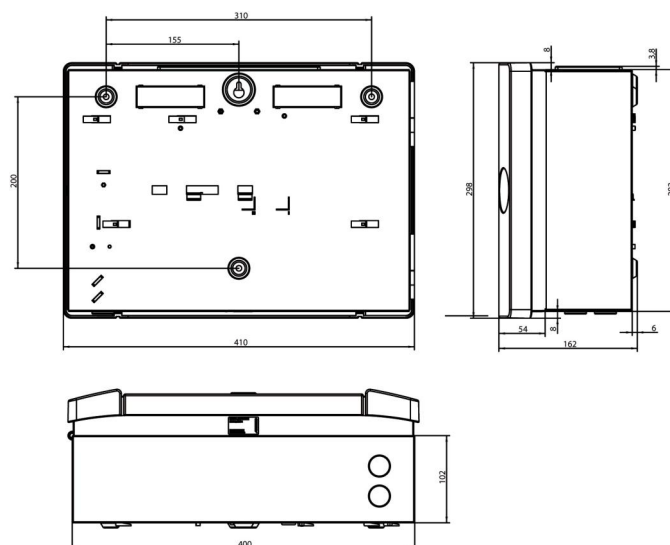

Carrier Fire & Security förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 16 February 2024 - 12:24