

# 2X-F1-FB2-S-46

**Addressable Fire Panel with Fire Brigade controls - 1 Loop small cabinet**



# 2X-F1-FB2-S-46

## Addressable Fire Panel with Fire Brigade controls - 1 Loop small cabinet

### Tekniska specifikationer

#### Allmänt

Maximum system capacity (device count)	up to 8192
Nätverksstorlek (noder)	up to 64

#### Elektrisk

Strömförsörjningstyp	VAC
----------------------	-----

#### Slinga

Maximal slingkapacitet	1
------------------------	---

#### Zon

Maximal zonkapacitet	up to 512
----------------------	-----------

#### Fysisk


Formfaktor	Liten
Färg	Grå (RAL 7035)
Monteringstyp	Ytmontering

#### Miljö

Miljö	Inomhus
-------	---------

#### Reglerande

Undfallenhet	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Intygande	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

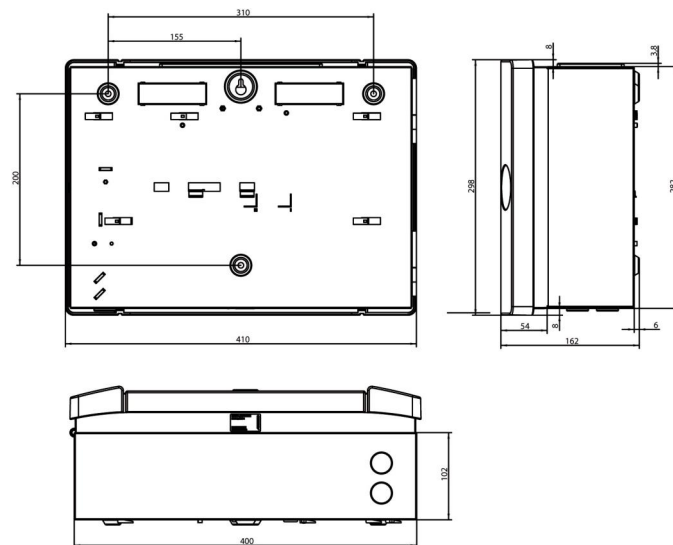

Carrier Fire & Security förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök [se.firesecurityproducts.com](https://se.firesecurityproducts.com) online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 16 February 2024 - 12:24