

2X-F2-FB2-46

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 2 Loop - German



2X-F2-FB2-46

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 2 Loop - German

Tekniska specifikationer

Allmänt

Maximum system capacity (device count) up to 32768

Nätverksstorlek (noder) up to 64

Elektrisk

Strömförsörjningstyp VAC

Slinga

Maximal slingkapacitet 4

Zon

Maximal zonkapacitet up to 512

Fysisk

Formfaktor Stor

Färg Grå (RAL 7035)

Monteringstyp Ytmontering


Miljö

Miljö Inomhus

Reglerande

Undfallenhet BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Intygande EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

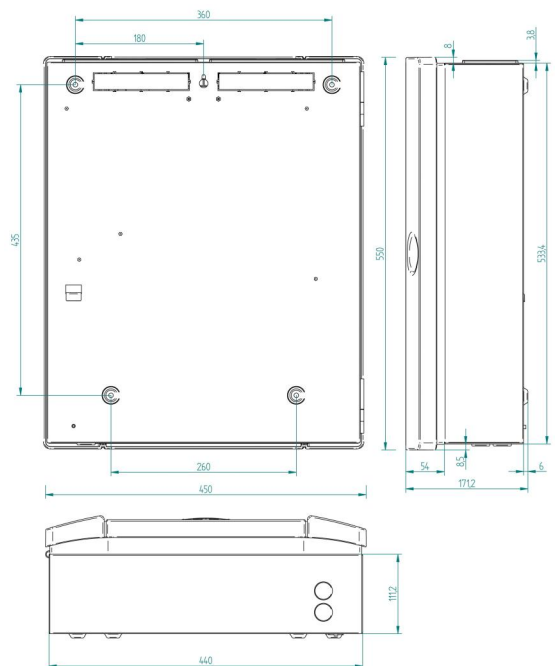

Carrier Fire & Security förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 22 March 2024 - 15:49