

2X-F2-FB2-PRT-46

Addressable Fire Panel w/ Fire Brigade Controls with Printer- 2 Loop - German



2X-F2-FB2-PRT-46

Addressable Fire Panel w/ Fire Brigade Controls with Printer- 2 Loop - German

Tekniska specifikationer

Allmänt

Maximum system capacity (device count) up to 32768

Network size (nodes) up to 64

Elektrisk

Power supply type VAC

Slinga

Maximal slingkapacitet 4

Zon

Maximal zonkapacitet up to 512

Fysisk

Form factor Stor

Färg Grå (RAL 7035)

Mounting type Ytmontering


Miljö

Miljö Inomhus

Reglerande

Compliance BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Certification EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

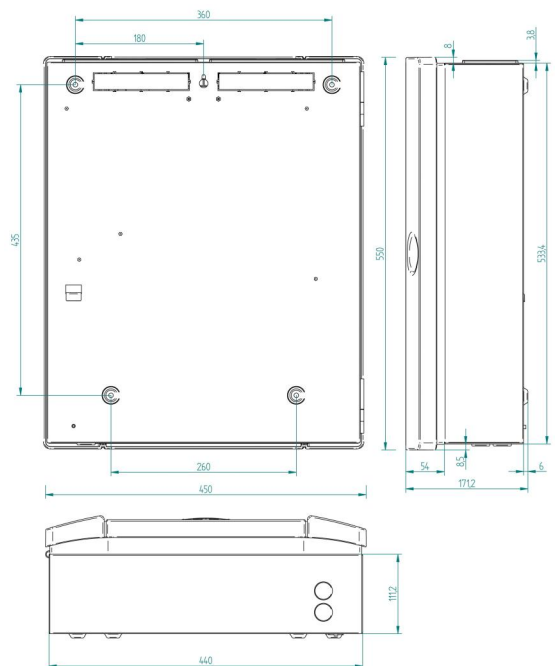

Carrier Fire & Security förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 16 February 2024 - 12:24