

# AD044

## ATS PID Extern, fyra ingångar, fyra utgångar

### AD044

---

En adresserbar modul som kan ansluta fyra konventionella detektorer och överför dessa på två-tråd till ATS1290, som i sin tur ansluts till ATS-databussen.



### Detaljer

---

- 2/4 tråd
- För fyra konventionella detektorer
- Fyra utgångar
- Kan spänningsmatas via centralens AUX

# AD044

## ATS PID Extern, fyra ingångar, fyra utgångar

### Tekniska specifikationer

#### Allmänt

Tillbehörsgрупп	Rörelsesensorer
Typ	Modul

#### Elektrisk

Strömförsörjningstyp	VDC
Driftspänning	12 VDC 24 VDC
Nuvarande förbrukning	500 mA

#### Fysisk

Fysiska dimensioner	173 x 122 x 51 mm
Färg	Vit

#### Miljö

Driftstemperatur	0 to 55°C
Relativ luftfuktighet	max. 90%
Miljö	Inomhus

#### Electrical


Bus protocol	Interlogix property
Bus voltage	12 VDC or 24 VDC
External power supply	9 to 13.8 VDC
Current consumption from Bus	290 microA

#### General

Address range	0 to 255
Unit load for DGP	1

#### Output

Open collector current output	100 microA max.
Output current	500 mA max. each

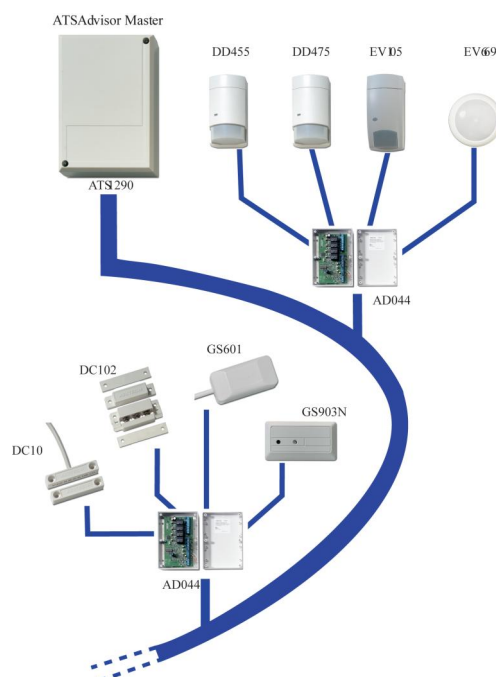

Carrier Fire & Security förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök [se.firesecurityproducts.com](http://se.firesecurityproducts.com) online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 10 April 2024 - 11:04