


ATS1481

Programmeringskort för läsare ATS1190 samt ATS1192

Programmeringskort

ATS programmeringskort ger installatören en möjlighet att programmera och ändra RAS-adress i ATS1190/ATS1192 utan att behöva gå via manöverpanelen. Detta ger en smidigare driftsättning av Bus-läsare till ATS Master.

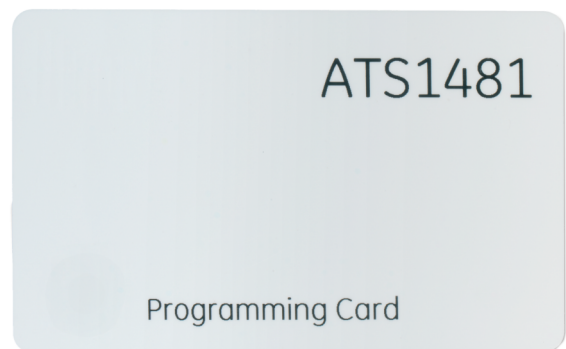

Detaljer

- Instructions on flip side of the card

ATS1481

Programmeringskort för läsare ATS1190 samt ATS1192

Tekniska specifikationer

Systemet

läsavstånd	0 to 30 cm
Anpassad datamodell	Nej
Stödda läsare	ATS Proximity Readers

Teknologi

Intygstyp	Konfigurationskort, Närhet
Handlingsfrekvens	125 KHz

Utskrift

Direkt yttryck	Ja
----------------	----

Beställningsinformation

Minimum antal	1
Kort / taggar i paketet	1

Fysisk

Material	PVC
Formfaktor	CR80 (Credit)
Fysiska dimensioner	86 x 54 mm
Färg	Vit
Kortetikett	Programming Card



Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 5 May 2023 - 9:32