


ATS7072

Används för att placera ATS1238 utanför centralkapslingen, upp till 100 m. (x000A ver. 141 eller högre)

ATS1238 expander kit

ATS7072 möjliggör att montera ATS1238 på ett längre avstånd från centralapparaten.

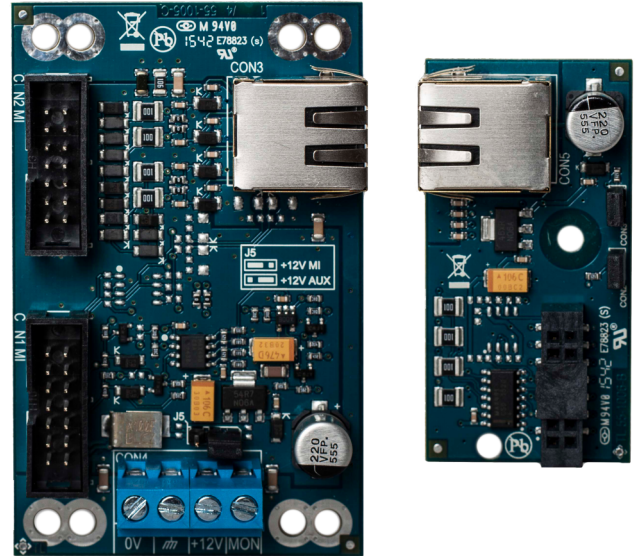

Detaljer

- Möjliggör att placera ATS1238 på ett längre avstånd från centralapparaten
- Upp till 100 m
- RJ45-anslutning mellan master och slav korten
- ATS7070 master ansluts till centralens MI-buss
- ATS7071 ansluts till ATS1238 MI-bussanslutning
- Kan installeras i kapslingen TX-9000-03-1
- Supporterad av ATSX000A FW version 26.26.141 eller nyare
- Supporteras av ATS1238 FW version 2.2
- TX-9000-03-1 ingår
- MI-kabel ingår

ATS7072

Används för att placera ATS1238 utanför centralkapslingen, upp till 100 m. (x000A ver. 141 eller högre)

Tekniska specifikationer

Allmänt

Expander typ	Trådlös expander
Produktlinje	Advisor Advanced

Miljö

Miljö	EN50130-5 ; Klass II - Inomhus (allmänt)
-------	--

Reglerande

Intygande	EN50131 Grade 2
-----------	-----------------



Carrier Fire & Security förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 20 November 2023 - 9:53