

KFP-CF2-10

Conventional Fire Panel - 2 Zone - Italian

Överblick

KFP-C brandcentral erbjuder aktuell teknisk arkitekturen i konfigurationer som ger en okomplicerad lösning för små till medelstora företag. Den har en tilltalande modern design som passar med all inredning.

Med stöd för flera konventionella detektorer och tillbehör, som snabbt kan konfigureras, systemet erbjuder mångsidighet som gynnar fastighetsägare och installationsföretag.

Central

KFP-CF2 är en konventionell brandalarmcentral. Den levereras med 2 sektioner som stöder upp till 20 enheter per sektion, samt upp till 2 övervakade reläutgångar för larmdon samt larmsändning. Dessutom 2 konventionella reläutgångar för brand och fel, samt två konfigurierbara ingångar för övervakning och kontroll.

Tillval

Centralen stöder 2 typer av reläer, en med 4 standard reläer, och en med 4 övervakade reläer. Med dessa reläkort kan centralen expandera upp till 8 extra utgångar

Godkännande

Produktlinjen har följande ackrediteringar:

- EN54:2, EN54:4 och CE godkänd
- CPD certifierad
- NEN2535, NBNS21-100 och BS5839-1 kompatibel

- WEEE kompatibel
- RoHS kompatibel

Type class conditions: 3K5 of IEC 60721-3-3



Detaljer

- Modern, elegant design
- Lätt avtagbara delar för snabb och enkel installation
- Standard regionala inställningar
- Övervakad larmsändarutgång
- EN54 godkända potentialfria reläer för brand och fel
- Remote sounder control, day/night & reset facilities
- Aux 24 VDC utgång med support för reset
- Standard funktioner: • EN54 godkänd • Mixade sektioner • Diagnostest på fronten • Enmanstest • Övervakade larmdonsutgångar
- Programmerbar reläutgång med eller utan övervakning

KFP-CF2-10

Conventional Fire Panel - 2 Zone - Italian

Tekniska specifikationer

Allmänt

Maximal systemkapacitet (antal enheter) up to 2048

Nätverksstorlek (noder) up to 32

Elektrisk

Strömförsörjningstyp VAC

Slinga

Maximal slingkapacitet 2

Zon

Maximal zonkapacitet up to 2

Fysisk

Formfaktor Liten

Färg Ren vit (RAL 9010)

Monteringstyp Ytmontering


Miljö

Miljö Inomhus

Reglerande

Undfallenhet CPD, RoHS, WEEE

Intygande EN54-13, EN54-2, EN54-4

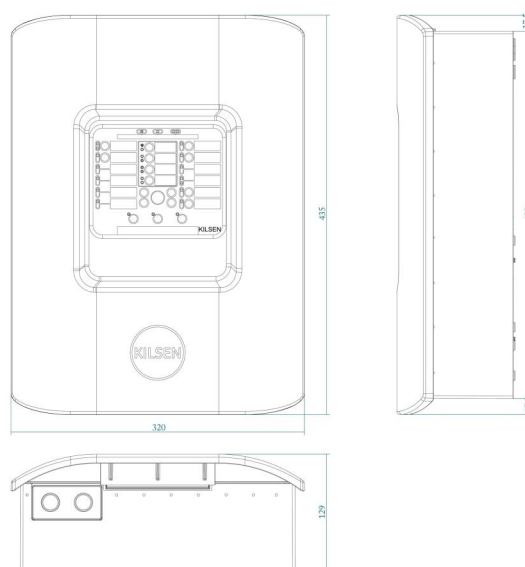

Carrier Fire & Security förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 2 May 2024 - 17:17