




Perimetrischer Schutz im Außenbereich – Übersicht

Integrierte Sicherheitslösungen

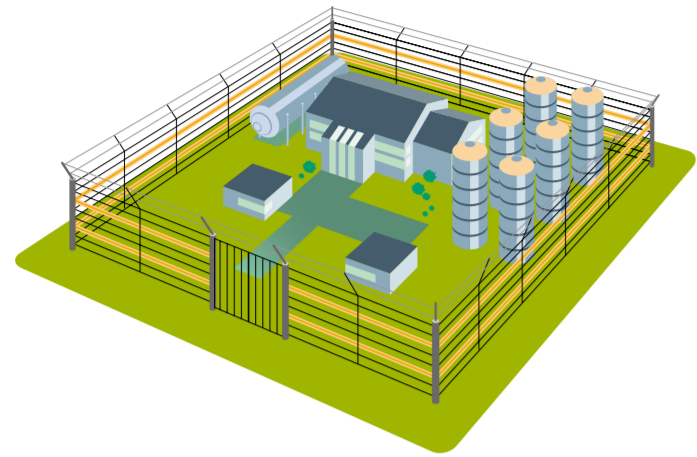

Zubehör



DF950-CM
Universales Konfigurationsmodul (UCM) Software-Kit mit Schnittstellenkabel

DF800
FlexZone Verbindungsset

DF215
FlexZone Außen-Sensorkabel, 150 m



DF962
Tor-Montageset für schnelles Trennen


DF963
Tor-Umgehungsmodul, lokal durch Schlüssel-schalter aktiviert

DF410-420
Drahtloses Türüberwachungsmodul, Batteriebetrieb (DF410) oder Solarbetrieb (DF420) im grauen Gehäuse

Anwendungsbereiche



EINZELHANDEL

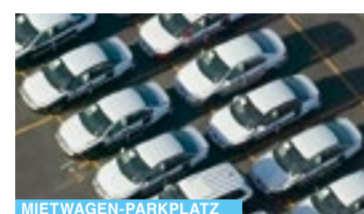

MIETWAGEN-PARKPLATZ



COMMUNICATIE




Zaunschutz, Dach- und Wandschutz

- DF104** FlexZone-4 Prozessor im NEMA 4 Aluminium-Gehäuse für bis zu 4 unabhängige Überwachungsbereiche. Inklusive Montageklammern.
- DF160** FlexZone-60 Prozessor im NEMA 4 Aluminium-Gehäuse für bis zu 60 unabhängige Überwachungsbereiche. Inklusive Montageklammern.
- DF215** FlexZone Sensorkabel, 150 m Rolle
- DF800** FlexZone Verbindungsset
- DF801** FlexZone Kabelwiderstand zum Verbinden, Trennen und Reparieren
- DF860** Kabelbinder für Sensorkabel, 1000 Stück, UV resistent
- DF962** Steckverbindungseinheit/Schnellkuplung für Schiebetrore
- DF950-CM** Universal Konfigurationsmodul mit Konfigurationssoftware & FlexPS/FlexPI/FlexZone Produktdokumentation auf CD-Rom und USB Schnittstellenkabel für Konfigurationssoftware
- DF501** Mini-Netzwerkschnittstelle (USB zu RS-422 & MMFO), DIN Hutschienenmontage
- DF502** Mini-Netzwerkschnittstelle (USB zu RS-422 & SMFO), DIN Hutschienenmontage
- DF955-SW** Netzwerkmanager SW CD
- DF400** UltraLink Prozessormodul mit 8/8 Relaisin-/ausgängen, DIN Hutschienenmontage
- DF432** UltraLink Erweiterungskarte mit 32 Relaisausgängen
- DF205** UltraLink Verlängerungskabel, 58 cm
- DF648** DIN-Hutschienenmontage DC Netzteil für UltraLink I/O-Module, 24 VDC, 40W, 85-264VAC, 47-64Hz Eingang, DC OK Relais
- DF410** Drahtloses Tor-Überwachungsmodul, Batteriebetrieb, graues Gehäuse
- DF420** Drahtloses Tor-Überwachungsmodul, Solarbetrieb, graues Gehäuse
- DF955-Serie (C1-C5)** Single-/Multimode Glasfaser/Ethernet-Netzwerkkarte



Außenbereich-Bewegungsmelder

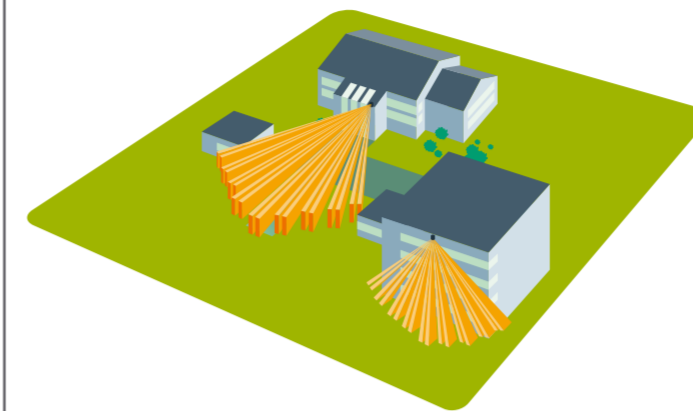

Zubehör



DI601-WT
Gehtest-Prüfgerät für Serie DI601 und DDI602

6930AMP-SB
Schwenk-Halterung für Außen-Bewegungsmelder 6930AMP Serie



6932AMP-SB
Schwenk-Halterung, weiß

6932AMP-TB
T-Halterung, weiß


Anwendungsbereiche



EINZELHANDEL



WOHNGEBAUDE

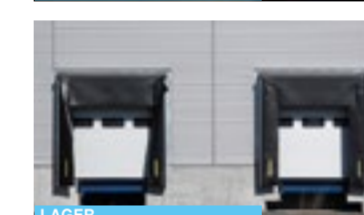

LAGER

Verdrahtete Sensoren

Serie DI601, DDI602

- PIR Technologie**
- DI601** Außenbereich-PIR 10/20/30 m wählbar
 - DI601AM** Außenbereich-PIR/AM 10/20/30 m wählbar, Abdecküberwachung
- DUAL technology**
- DDI602-F1** Dual-Technologie-Melder für den Außenbereich 10/20/30 m wählbar (10,525 GHz)
 - DDI602AM-F1** Dual-Technologie-Melder für den Außenbereich 10/20/30 m wählbar (10,525 GHz), Abdecküberwachung
 - DDI602-F2** Dual-Technologie-Melder für den Außenbereich 10/20/30 m wählbar (10,525 GHz)
 - DDI602AM-F2** Dual-Technologie-Melder für den Außenbereich 10/20/30 m wählbar (10,525 GHz), Abdecküberwachung
 - DDI602-F3** Dual-Technologie-Melder für den Außenbereich 10/20/30 m wählbar (9,9 GHz)
 - DDI602AM-F3** Dual-Technologie-Melder für den Außenbereich 10/20/30 m wählbar (9,9 GHz), Abdecküberwachung

Accessoire

- DI601-WT** Gehtest-Prüfgerät für Serie DI601 und DDI602

Curtain Outdoor and Mini Outdoor

- Curtain Outdoor**
- 6930AMP** Außenbewegungsmelder, Dual / AM (10.525 GHz)
 - 6931AMP** Außenbewegungsmelder, Dual / AM (10.587 GHz)
 - 6933AMP** Außenbewegungsmelder, Dual/AM (10.587 GHz) – weiß
- Mini outdoor**
- 6910P** Mini outdoor PIR
 - 6920P** Mini-Außenbewegungsmelder - Dual-Technologie (10.525 GHz)
 - 6921P** Mini-Außenbewegungsmelder - Dual-Technologie (10.587 GHz)


Zubehör

- 6930AMP-SB** Schwenk-Halterung für Außen-Vorhangbewegungsmelder 6030AMP Serie
- 6932AMP-SB** Schwenk-Halterung, weiß
- 6932AMP-TB** T-Halterung, weiß


Drahtlose Sensoren

- TX-2810** Funk-PIR für den Außenbereich, 868 AM Gen2
- TX-2810-03-4** Drahtloser Außen PIR Mini-Bewegungsmelder 868AM Gen2
- TX-2821-03-4** Drahtloser Außen PIR Mini-Bewegungsmelder 868AM Gen2

Microgolfsensoren voor buiten

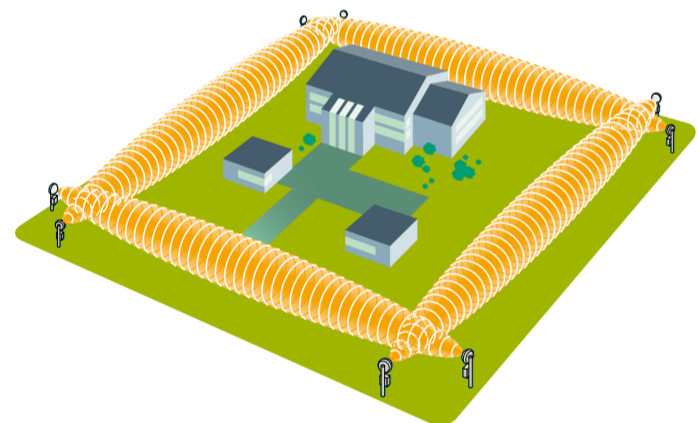

Zubehör

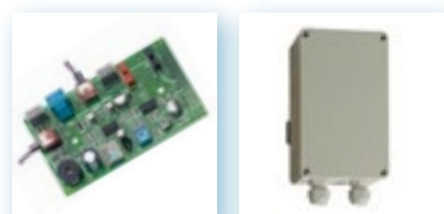

MRW01
Ausrichtungstool

MRW02-N
Netzteil 230 VAC / 19 VAC mit IP66-Einhausung




MRW03
Zwei INOX-Masten 120 cm

BS122N
Versiegelte Bleibatterie 12 V, 2,2 Ah

Anwendungsbereiche



FLUGHAFEN

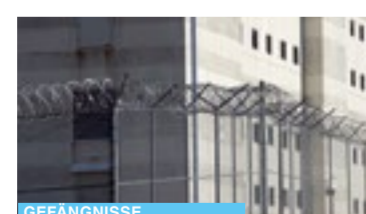

GEFANGNISSE



MILITARSTÜTZPUNKTE

MRW-Serie

Niederlande, Belgien, Großbritannien, Dänemark, Italien, Schweden, Irland, Norwegen, Finnland

- MRW50-F1** Mikrowellen-Bewegungsmelder für den Außenbereich 50 m (10,5 GHz)
- MRW100-F1** Mikrowellen-Bewegungsmelder für den Außenbereich 100 m (10,5 GHz)
- MRW200-F1** Mikrowellen-Bewegungsmelder für den Außenbereich 200 m (10,5 GHz)


Frankreich, Österreich, Portugal, Tschechische Republik

- MRW50-F2** Mikrowellen-Bewegungsmelder für den Außenbereich 50 m (9,9 GHz)
- MRW100-F2** Mikrowellen-Bewegungsmelder für den Außenbereich 100 m (9,9 GHz)
- MRW200-F2** Mikrowellen-Bewegungsmelder für den Außenbereich 200 m (9,9 GHz)


Spanien, Luxemburg

- MRW50-F4** Mikrowellen-Bewegungsmelder für den Außenbereich 50 m (10,525 GHz)
- MRW100-F4** Mikrowellen-Bewegungsmelder für den Außenbereich 100 m (10,525 GHz)
- MRW200-F4** Mikrowellen-Bewegungsmelder für den Außenbereich 200 m (10,525 GHz)

Aktive Infrarotstrahler

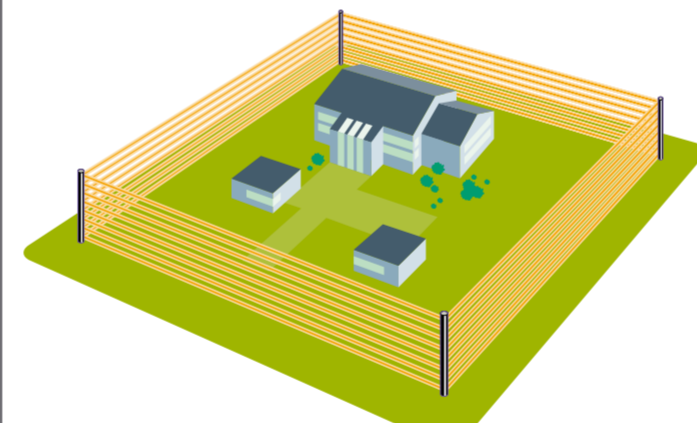

Zubehör

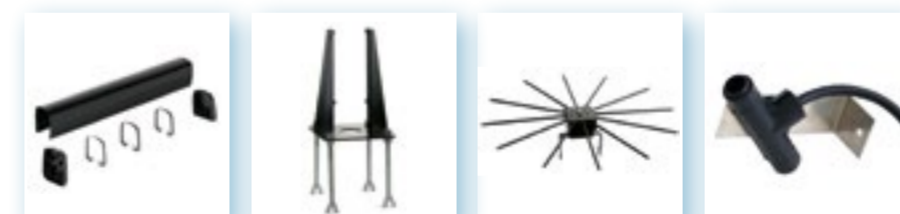

SB11/16/21/26/31
Kit für beidseitige Sicht

SB53
Sockel für Stütze der SB Serie

SB18
Ersteigungsmelder für AIR Stütze

PB50-H
12 V-Heizelement (keine Polarität) 250 mA für Lichtschrankenturm



PB50-T
Thermostat für Lichtschrankenturm

PB50-AC180
PB50-AC360
Anti-Ersteigungs-saboteur für 180°/360° - Lichtschrankentürme


SB52
Stromversorgung 230 VAC bis 12 VAC & 12 VDC

BS121N
Versiegelte Bleibatterie 12 V, 1,2 Ah VdS zugelassen


Anwendungsbereiche



KRAFTWERK

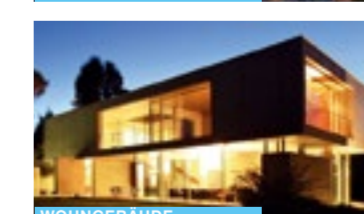

WOHNGEBAUDE

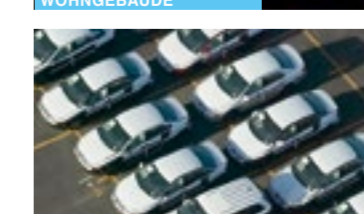

MIETWAGEN-PARKPLATZ

SB-Serie

- Strahler**
- SB250-N** AIR Standalone-Twin-Strahler, 50 m Reichweite
 - SB2100-N** AIR Standalone-Twin-Strahler, 100 m Reichweite
 - SB450-N** AIR Standalone-Quad-Strahler, 50 m Reichweite
 - SB4100-N** AIR Standalone-Quad-Strahler, 100 m Reichweite
 - SB4200-N** AIR Standalone-Quad-Strahler, 200 m Reichweite

- Stützen**
- SB10** Leere Stütze 1 m
 - SB15** Leere Stütze 1,5 m
 - SB20** Leere Stütze 2 m
 - SB25** Leere Stütze 2,5 m
 - SB30** Leere Stütze 3 m

PB-Serie

- Strahler**
- PB501** Twin AIR-Strahler 20 m Außenbereich/40 m Innenbereich
 - PB511** Twin AIR-Strahler 40 m Außenbereich/80 m Innenbereich
 - PB521** Twin AIR-Strahler 60 m Außenbereich/120 m Innenbereich
 - PB601** Quad-AIR-Strahler für den Außenbereich 50 m
 - PB611** Quad-AIR-Strahler für den Außenbereich 100 m
 - PB621** Quad-AIR-Strahler für den Außenbereich 200 m

- Stützen**
- PB10** 1 m – 180° AIR-Lichtschrankenturm
 - PB15** 1,5 m – 180° AIR-Lichtschrankenturm
 - PB20** 2 m – 180° AIR-Lichtschrankenturm
 - PB30** 3 m – 180° AIR-Lichtschrankenturm
 - PB11** 1 m – 360° AIR-Lichtschrankenturm
 - PB16** 1,5 m – 360° AIR-Lichtschrankenturm
 - PB21** 2 m – 360° AIR-Lichtschrankenturm
 - PB31** 3 m – 360° AIR-Lichtschrankenturm