




# Resumen del perímetro de protección para exterior

## Integrated security solutions

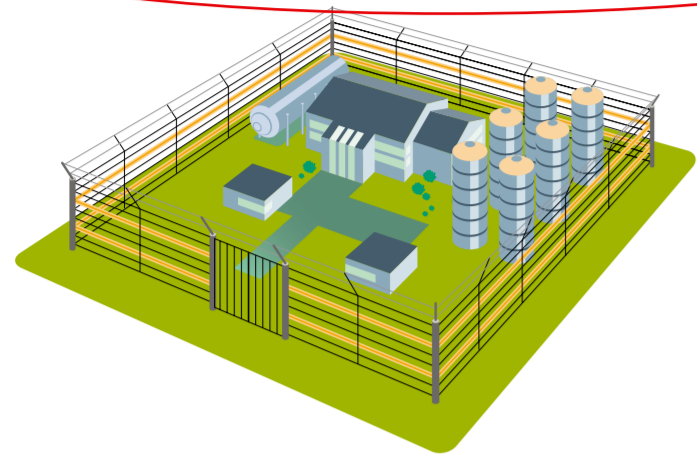

### Accesorios



**DF950-CM** Kit de software con módulo de configuración universal (UCM) y cable de interfaz

**DF800** FlexZone cable splice kit

**DF215** Outdoor sensor cable for FlexZone, 150 m



**DF962** Kit de montaje de puerta con desconexión rápida

**DF963** Módulo de desvío de puerta, activado localmente por una llave

**DF410-420** Wireless gate sensor module, battery-powered (DF410); Solar-powered, gray enclosure (DF420)


### Aplicaciones



DETALLE



APARCAMIENTO DE ALQUILER DE COCHES

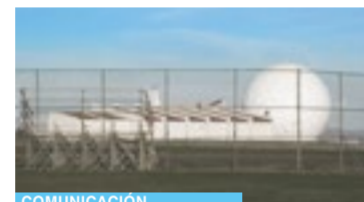


COMUNICACION



### Protección para vallas, tejados y paredes

- DF104** FlexZone-4 processor in NEMA 4 aluminum enclosure. Provides up to 4 independent zones of detection. Includes mounting clamps.
- DF160** FlexZone-60 processor in NEMA 4 aluminum enclosure. Provides up to 60 independent zones of detection. Includes mounting clamps.
- DF215** FlexZone sensor cable, 150 m roll
- DF800** FlexZone cable splice kit
- DF801** FlexZone cable terminator
- DF860** Bag of 1000 UV resistant cable ties
- DF962** Gate disconnect assembly kit for sliding gates
- DF950-CM** UCM (Universal Configuration Module) kit, includes UCM software & FlexPS/FlexPI/FlexZone product documentation on CD plus a USB interface cable for UCM SW
- DF501** Mini network interface unit (USB to RS-422 & MMFO), DIN-rail mount
- DF502** Mini Network Interface Unit (USB to RS-422 & SMFO), DIN-rail mount
- DF955-SW** CD con SW administrador de red
- DF400** UltraLink processor module with 8/8 relay outputs/inputs, DIN-rail mount
- DF432** UltraLink expansion module, 32 relay
- DF205** UltraLink link extension cable, 58 cm (23 in)
- DF648** DIN rail DC power supply for ultraLink I/O modules: 24 VDC, 40W, 85 – 264 VAC 47 – 64 Hz input, DC OK relay
- DF410** Wireless gate sensor module, battery-powered, gray enclosure
- DF420** Wireless gate sensor module, solar-powered, gray enclosure
- DF955-Serie (C1-C5)** Single/ Multi-mode/ fiber optic (MMFO) / Ethernet communication cards

## Sensores de movimiento para exterior

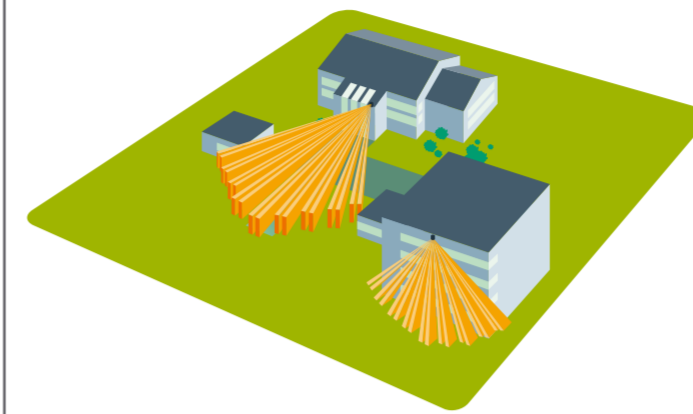


### Accesorios



**DI601-WT** Probador de detección para las series DI601 y DDI602

**6930AMP-SB** Swivel bracket for outdoor curtain detector 6930AMP series

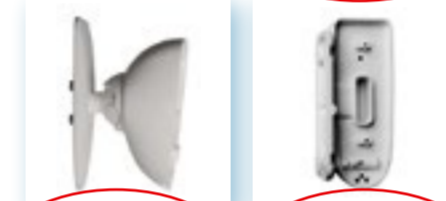

**6932AMP-SB** Swivel bracket – white

**6932AMP-TB** T-bracket – white

### Aplicaciones



DETALLE



HOGAR



ALMACEN

### Wired Sensors

#### Serie DI601, DDI602

**Tecnología PIR**

**DI601** PIR para exterior con selección de 10/20/30 m

**DI601AM** PIR/AM para exterior con selección de 10/20/30 m, Antimáscara

**Tecnología DUAL**

**DDI602-F1** Detector con tecnología dual para exterior con selección de 10/20/30 m (10,525 GHz)

**DDI602AM-F1** Detector con tecnología dual para exterior de con selección de 10/20/30 m (10,525 GHz) Antimáscara

**DDI602-F2** Detector con tecnología dual para exterior con selección de 10/20/30 m (10,525 GHz)

**DDI602AM-F2** Detector con tecnología dual para exterior con selección de 10/20/30 m (10,525 GHz) Antimáscara

**DDI602-F3** Detector con tecnología dual para exterior de con selección de 10/20/30 m (9,9 GHz)

**DDI602AM-F3** Detector con tecnología dual para exterior de con selección de 10/20/30 m (9,9 GHz) Antimáscara

**Accesoire**

**DI601-WT** Probador de detección para las series DI601 y DDI602

#### Curtain Outdoor and Mini Outdoor

**Curtain Outdoor**

**6930AMP** Outdoor curtain detector dual / AM (10,525GHz)

**6931AMP** Outdoor curtain detector dual / AM (10,587GHz)

**6933AMP** Outdoor curtain detector dual / AM (10,587 GHz) – white

**Mini outdoor**

**6910P** Mini outdoor PIR

**6920P** Mini outdoor motion sensor – dual technology (10,525 GHz)

**6921P** Mini outdoor motion sensor – dual technology (10,587 GHz)

**Accesorios**

**6930AMP-SB** Swivel bracket for outdoor curtain detector 6930AMP series

**6932AMP-SB** Swivel bracket in white color

**6932AMP-TB** T-bracket in white color


#### Wireless Sensors

**TX-2810**

**TX-2810-03-4** PIR para exterior inalámbrico 868AM Gen2

**TX-2821-03-4** wireless Mini Outdoor PIR 868AM Gen2

## Sensores de microondas para exterior

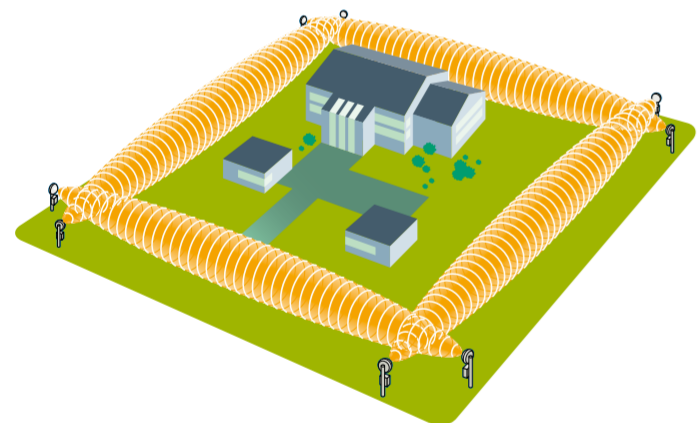

### Serie MRW

Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Italia, Suecia, Irlanda, Polonia, Noruega, Finlandia

**MRW50-F1** Sensores de movimiento por microondas para exterior 50 m (10,5 GHz)

**MRW100-F1** Sensores de movimiento por microondas para exterior 100 m (10,5 GHz)

**MRW200-F1** Sensores de movimiento por microondas para exterior 200 m (10,5 GHz)

Francia, Austria, Portugal, República Checa

**MRW50-F2** Sensores de movimiento por microondas para exterior 50 m (9,9 GHz)

**MRW100-F2** Sensores de movimiento por microondas para exterior 100 m (9,9 GHz)

**MRW200-F2** Sensores de movimiento por microondas para exterior 200 m (9,9 GHz)


España, Luxemburgo

**MRW50-F4** Sensores de movimiento por microondas para exterior 50 m (10,525 GHz)

**MRW100-F4** Sensores de movimiento por microondas para exterior 100 m (10,525 GHz)

**MRW200-F4** Sensores de movimiento por microondas para exterior 200 m (10,525 GHz)

### Accesorios

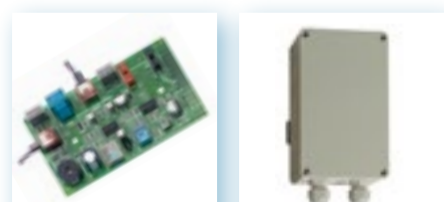

**MRW01** Herramienta de alineación



**MRW02-N** Fuente de alimentación de 230 VCA/19 VCA con caja IP66



**MRW03** Par de polos inox. de 120 cm

**BS122N** Batería de plomo ácido sellada de 12 V y 2,2 Ah

### Aplicaciones

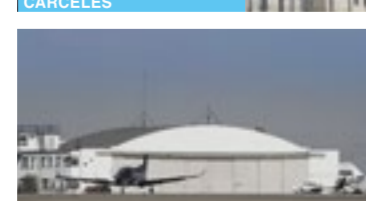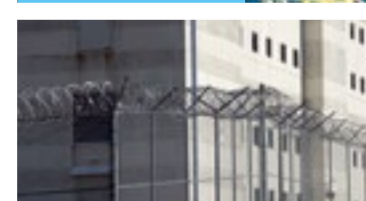


AEROPUERTOS

CÁRCELES

BASES MILITARES

## Rayos infrarrojos activos

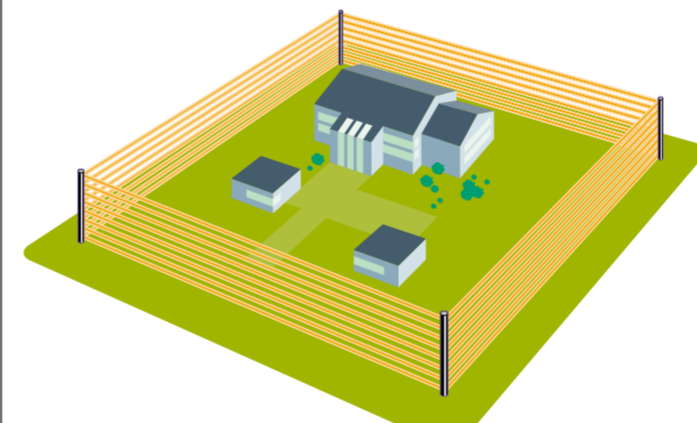

### Accesorios



**SB11/16/21/26/31** Kit para vista doble

**SB53** Torna para pilar de la serie SB

**SB18** Detector de escalada con pilar de IR

**PB50-H** Calentador sin polaridad de 12 V y 250 mA para torre





**PB50-T** Termostato para torre

**PB50-AC180** **PB50-AC360** Tamper superior antiescalada para torres de 180°/360°

**SB52** Fuente de alimentación de 230 VCA a 12 VCA y 12 VCC

**BS121N** Batería de plomo ácido sellada de 12 V y 1,2 Ah con aprobación VdS

### Aplicaciones

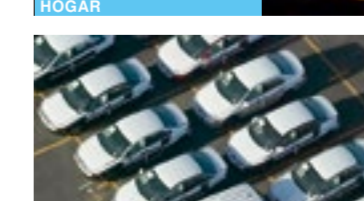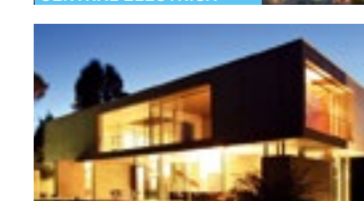

APARCAMIENTO DE ALQUILER DE COCHES

### Serie SB

**Barrera**

**SB250-N** Barrera doble independiente AIR, 50 m de alcance

**SB2100-N** Barrera doble independiente AIR, 100 m de alcance

**SB450-N** Barrera cuádruple independiente AIR, 50 m de alcance

**SB4100-N** Barrera cuádruple independiente AIR, 100 m de alcance

**SB4200-N** Barrera cuádruple independiente AIR, 200 m de alcance

**Pilares**

**SB10** Pilar vacío de 1 m

**SB15** Pilar vacío de 1,5 m

**SB20** Pilar vacío de 2 m

**SB25** Pilar vacío de 2,5 m

**SB30** Pilar vacío de 3 m

### Serie PB

**Barrera**

**PB501** Barrera AIR doble de 20 m para exterior / 40 m para interior

**PB511** Barrera AIR doble de 40 m para exterior / 80 m para interior

**PB521** Barrera AIR doble de 60 m para exterior / 120 m para interior

**PB601** Barrera AIR cuádruple para exterior de 50 m

**PB611** Barrera AIR cuádruple para exterior de 100 m

**PB621** Barrera AIR cuádruple para exterior de 200 m

**Pilares**

**PB10** Torre AIR de 1 m – 180°

**PB15** Torre AIR de 1,5 m – 180°

**PB20** Torre AIR de 2 m – 180°

**PB30** Torre AIR de 3 m – 180°

**PB11** Torre AIR de 1 m – 360°

**PB16** Torre AIR de 1,5 m – 360°

**PB21** Torre AIR de 2 m – 360°

**PB31** Torre AIR de 3 m – 360°