




Bescherming buitenshuis Perimeteroverzicht

Geïntegreerde beveiligingsoplossingen

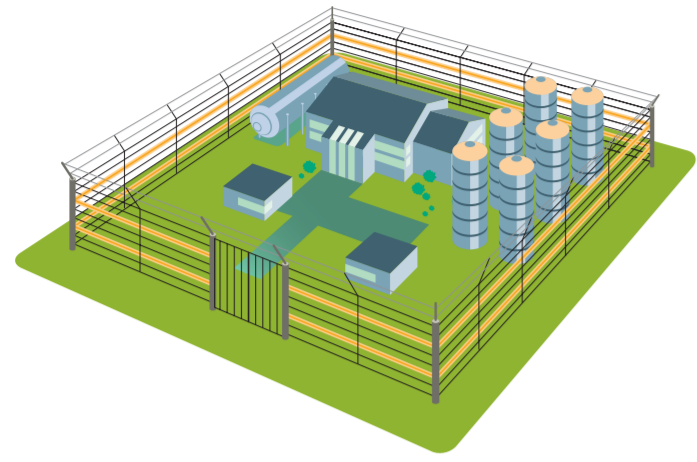

Accessoires



DF950-CM Universele Configuratie Module (UCM) software kit met interface kabel

DF800 FlexZone cable splice kit

DF215 Outdoor sensor cable for FlexZone, 150 m




DF962 Montageset snelkoppeling poort

DF963 Bypass-module poort, lokaal geactiveerd door sleutelschakelaar

DF410-420 Wireless gate sensor module, battery powered (DF410); Solar-powered, gray enclosure (DF420)

Toepassingen

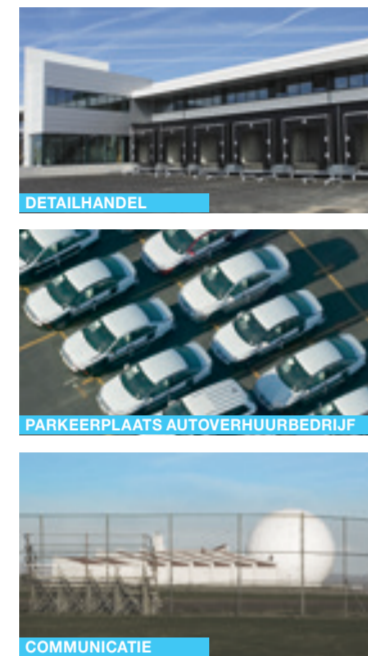


hekwerk-, dak- en muurbeveiliging

- DF104** FlexZone-4 processor in NEMA 4 aluminum enclosure. Provides up to 4 independent zones of detection. Includes mounting clamps.
- DF160** FlexZone-60 processor in NEMA 4 aluminum enclosure. Provides up to 60 independent zones of detection. Includes mounting clamps.
- DF215** FlexZone sensor cable, 150 m roll
- DF800** FlexZone cable splice kit
- DF801** FlexZone cable terminator
- DF860** Bag of 1000 UV resistant cable ties
- DF962** Gate disconnect assembly kit for sliding gates
- DF950-CM** UCM (Universal Configuration Module) kit, includes UCM software & FlexPS/FlexPI/FlexZone product documentation on CD plus a USB interface cable for UCM SW
- DF501** Mini network interface unit (USB to RS-422 & MMFO). DIN-rail mount
- DF502** Mini Network Interface Unit (USB to RS-422 & SMFO). DIN-rail mount
- DF955-SW** Netwerk manager SW CD
- DF400** UltraLink processor module with 8/8 relay outputs/inputs. DIN-rail mount
- DF432** UltraLink expansion module, 32 relay
- DF205** UltraLink link extension cable, 58 cm (23 in)
- DF648** DIN rail DC power supply for UltraLink I/O modules. 24 VDC, 40W, 85-264 VAC 47-64 Hz input, DC OK relay
- DF410** Wireless gate sensor module, battery-powered, gray enclosure
- DF420** Wireless gate sensor module, solar-powered, gray enclosure
- DF955-serie (C1-C5)** Single/ Multi-mode/ fiber optic (MMFO) / Ethernet communication cards



Bewegingssensoren buitenshuis

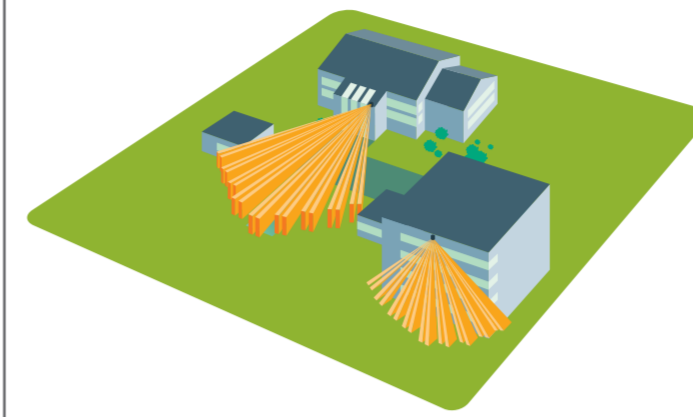

Accessoires



DI601-WT Looptest voor DI601- en DDI602-serie

6930AMP-SB Swivel bracket for outdoor curtain detector 6930AMP series



6932AMP-SB Swivel bracket - white

6932AMP-TB T-bracket - white

Toepassingen



Bekabelde sensoren

DI601- en DDI602-serie

- PIR-technologie**
- DI601** PIR 10/20/30 m selecteerbaar, voor buiten
 - DI601AM** PIR/AM 10/20/30 m selecteerbaar, voor buiten - Antimasking
- DUAL technologie**
- DDI602-F1** Dual Technology Detector (10,525 GHz) 10/20/30 m selecteerbaar, voor buiten
 - DDI602AM-F1** Dual Technology/AM Detector (10,525 GHz) 10/20/30 m selecteerbaar, voor buiten - Antimasking
 - DDI602-F2** Dual Technology Detector (10,587 GHz) 10/20/30 m selecteerbaar, voor buiten
 - DDI602AM-F2** Dual Technology/AM Detector (10,587 GHz) 10/20/30 m selecteerbaar, voor buiten - Antimasking
 - DDI602-F3** Dual Technology Detector (9,9 GHz) 10/20/30 m selecteerbaar, voor buiten
 - DDI602AM-F3** Dual Technology/AM Detector (9,9 GHz) 10/20/30 m selecteerbaar, voor buiten - Antimasking

Accessoire

DI601-WT Looptest voor DI601- en DDI602-serie

Curtain Outdoor and Mini Outdoor

- Curtain Outdoor**
- 6930AMP** Outdoor curtain detector dual / AM (10,525GHz)
 - 6931AMP** Outdoor curtain detector dual / AM (10,587GHz)
 - 6933AMP** Outdoor curtain detector dual / AM (10,587 GHz) - white
- Mini outdoor**
- 6910P** Mini outdoor PIR
 - 6920P** Mini outdoor motion sensor - dual technology (10,525 GHz)
 - 6921P** Mini outdoor motion sensor - dual technology (10,587 GHz)


Accessoires

- 6930AMP-SB** Swivel bracket for outdoor curtain detector 6930AMP series
- 6932AMP-SB** Swivel bracket in white color
- 6932AMP-TB** T-bracket in white color

Wireless Sensors

- TX-2810**
- TX-2810-03-4** Draadloze PIR 868AM Gen2 voor buiten
 - TX-2821-03-4** Wireless Mini Outdoor PIR 868AM Gen2

Microgolfsensoren voor buiten

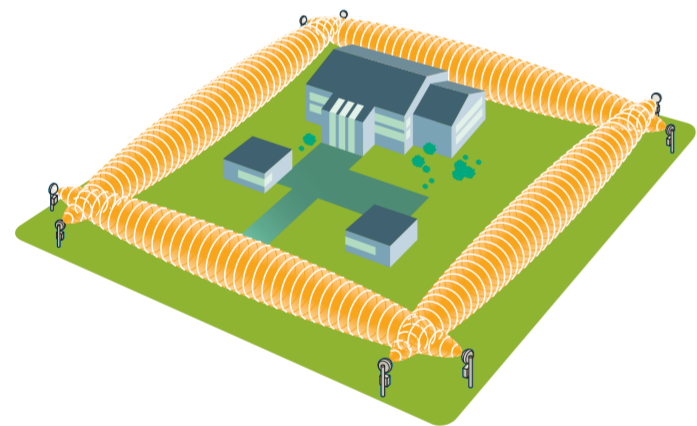

MRW-serie

Nederland, België, VK, Denemarken, Italië, Zweden, Ierland, Polen, Noorwegen, Finland

- MRW50-F1** Radarbewegingssensoren voor buitenshuis (10,5 GHz), 50 m
- MRW100-F1** Radarbewegingssensoren voor buitenshuis (10,5 GHz), 100 m
- MRW200-F1** Radarbewegingssensoren voor buitenshuis (10,5 GHz), 200 m


Frankrijk, Oostenrijk, Portugal, Tsjechische Republiek

- MRW50-F2** Radarbewegingssensoren voor buitenshuis (9,9 GHz), 50 m
- MRW100-F2** Radarbewegingssensoren voor buitenshuis (9,9 GHz), 100 m
- MRW200-F2** Radarbewegingssensoren voor buitenshuis (9,9 GHz), 200 m

Spanje, Luxemburg

- MRW50-F4** Radarbewegingssensoren voor buitenshuis (10,525 GHz), 50 m
- MRW100-F4** Radarbewegingssensoren voor buitenshuis (10,525 GHz), 100 m
- MRW200-F4** Radarbewegingssensoren voor buitenshuis (10,525 GHz), 200 m

Accessoires

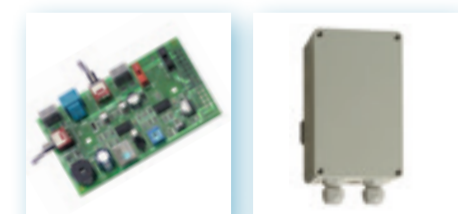

MRW01 Afregelgereedschap


MRW02-N Stroomvoorziening 230 VAC / 19 VAC met IP66 behuizing




MRW03 Paar rvs palen van 120 cm

BS122N Verzegelde loodzuur batterij 12 V, 2,2 Ah

Toepassingen

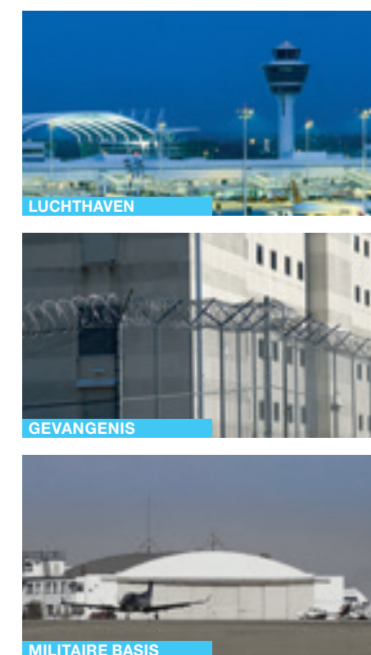

Actieve infrarood beams

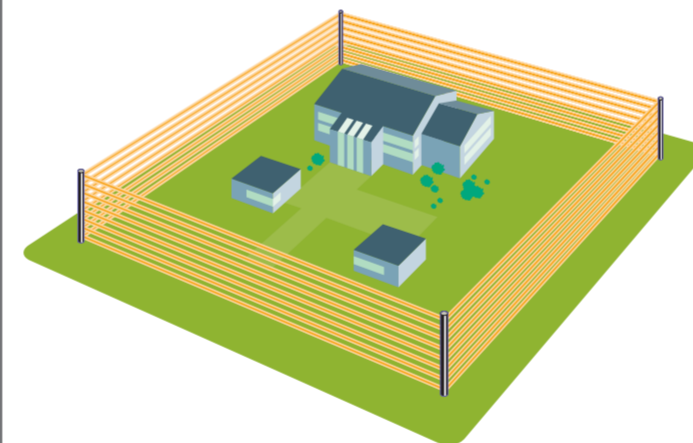

Accessoires



SB11/16/21/26/31 Kit voor 2-zijdig zicht

SB53 Voetstuk voor SB-serie pilaar

SB18 AIR pilaar klimdetectie

PB50-H 12 V verwarming zonder polariteit 250 mA voor beam tower



PB50-T Thermostaat voor beam tower

PB50-AC180 Anti-klimbeveiliging boven voor beam towers 180°/360°

PB50-AC360 Anti-klimbeveiliging boven voor beam towers 180°/360°

SB52 Voedingseenheid 230 VAC - 12 VAC / 12 VDC

BS121N Verzegelde loodzuur batterij 12 V, 1,2 Ah VdS-goedgekeurd

Toepassingen



SB-serie

- Beams**
- SB250-N** AIR vrijstaande dubbele beam, bereik 50 m
 - SB2100-N** AIR vrijstaande dubbele beam, bereik 100 m
 - SB450-N** AIR vrijstaande vierdubbele beam, bereik 50 m
 - SB4100-N** AIR vrijstaande vierdubbele beam, bereik 100 m
 - SB4200-N** AIR vrijstaande vierdubbele beam, bereik 200 m

Pilaren

- SB10** Lege zuil 1 m
- SB15** Lege zuil 1,5 m
- SB20** Lege zuil 2 m
- SB25** Lege zuil 2,5 m
- SB30** Lege zuil 3 m

PB-serie

- Beams**
- PB501** Dubbele AIR beam 20 m buiten / 40 m binnen
 - PB511** Dubbele AIR beam 40 m buiten / 80 m binnen
 - PB521** Dubbele AIR beam 60 m buiten / 120 m binnen
 - PB601** Vierdubbele AIR beam voor buiten 50 m
 - PB611** Vierdubbele AIR beam voor buiten 100 m
 - PB621** Vierdubbele AIR beam voor buiten 200 m

Pilaren

- PB10** 1 m - 180° Beam Tower
- PB15** 1,5 m - 180° Beam Tower
- PB20** 2 m - 180° Beam Tower
- PB30** 3 m - 180° Beam Tower
- PB11** 1 m - 360° Beam Tower
- PB16** 1,5 m - 360° Beam Tower
- PB21** 2 m - 360° Beam Tower
- PB31** 3 m - 360° Beam Tower

